



ÉQUIPEMENTS D'ATELIER.
STATION DE LAVAGE.
OUTILLAGE.



Spécial printemps 2025

SERVICE DE PNEUS DE KSU

Ce que nous vous proposons dans notre Spécial d'printemps

CONTENU

ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

- 4 | FAIP M928 Royal IP avec presseur de talon
- 6 | FAIP M424 2V / 400V avec Ally85
- 7 | FAIP M424 2V / 400V avec Ally30
- 8 | FAIP B 325 C EVO avec SMD Sonar Kit
- 9 | FAIP B 225 EVO PRO avec TWL Laser

PONTS ÉLÉVATEURS

- 11 | VELYEN Pont élévateur à deux colonnes

TECHNIQUE DE CONTRÔLE

- 12 | SUN PDL 4200
- 13 | SUN PDL 7100

CLIMATISATION

- 14 | BREEZE IV R134a / BREEZE IV R1234yf
- 16 | Blizzard QTECH IV R134a / Blizzard QTECH IV R1234yf
- 18 | Koolkare DUAL GAS / KoolKare HD-S
- 20 | ECO2KARE R744

SYSTÈMES DE LAVAGE DE ROUES

- 23 | PERFORMTEC MRWA

OUTILLAGE

- 26 | Kit de base sans fil 18V
- 26 | Clé à chocs sans fil compacte 18V – 1/2"
- 27 | Clé à chocs sans fil 18V – 1/2" et 3/4"
- 28 | Clé à chocs pneumatique 1/2" et 3/4"
- 29 | Clé à chocs pneumatique 1" / Douilles à choc 1/2"
- 30 | Jeu de clés dynamométriques spéciales 1/2"
- 30 | Jeu de clés dynamométriques, demi-tailles, 1/2"
- 31 | Détacheur de poids adhésif
- 31 | Meuleuse de moyeu de roue pour boulons de roue
- 32 | Meuleuse de moyeu de roue / Nettoyeur de moyeu de roue «Glocke»
- 33 | Jeu de disques de roue
- 33 | Tapis magnétique haute performance
- 34 | Outillage pour vannes
- 35 | Kit de montage pour système de contrôle de la pression des pneus
- 36 | Outil de reprise de filetage pour boulons de roue M12 x 1.5
- 36 | Jeu d'outils de reprise pour boulons de roue
- 37 | Tablette de diagnostic RDKS et de gestion des pneus ATEQ VT67
- 39 | Clé dynamométrique électrique avec degré d'angle
- 40 | Wheel Trolley / Wheel Trolley XL
- 41 | Wheel Trolley EasyLift / Diable à pneus Caddy
- 42 | Cric DK20Q / Cric DK50HLQ
- 43 | Cric hydropneumatique 50-3 / 50-3H



ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

M928 Royal IP avec presseur de talon

0-11106752/25

Machine démonte-pneus convient aux pneus de véhicules individuels et de camions légers
La bride de serrage permet de fixer rapidement la roue en toute sécurité et de presser facilement les boudins sur les deux côtés.

Voici les principales caractéristiques et avantages de ce démonte-pneu :

- Technologie sans contact et sans effort physique
- Démonte-pneus sans levier entièrement automatique jusqu'à 28 pouces
- Convient à tous les types de pneus de voitures et de camions
- Conçu pour les pneus « Run Flat »
- Système IP, rotation rapide réglable automatiquement (6-15 tr/min)
- L'élément de commande peut être positionné de manière dynamique
- Dispositif de dégagement dynamique
- Le disque supérieur d'écrasement du talon peut être utilisé comme abaisseur de talon auxiliaire pendant la phase de montage
- Technologie « Lever-Less », procédure de démontage possible sans fer de montage
- Levier de roue ergonomique inclus dans la livraison



M424 2V / 400V avec Ally85

0-11200741/25

Démonte-pneus avec colonne de montage inclinable, adapté à tous les pneus de voitures, de véhicules tout-terrain, de camionnettes et de motos. Permet à l'utilisateur de monter n'importe quel type de pneu. La M 424 est disponible en différentes versions pour répondre à des besoins particuliers.



M424 2V / 400V avec Ally30

0-11200741/25

Démonte-pneus avec colonne de montage inclinable, adapté à tous les pneus de voitures, de véhicules tout-terrain, de camionnettes et de motos. Permet à l'utilisateur de monter n'importe quel type de pneu. La M 424 est disponible en différentes versions pour répondre à des besoins particuliers.



B 325 C EVO avec SMD Sonar Kit

0-21232504/25

La B 325 C Evo est une équilibreuse électronique avancée, idéale pour les roues de voitures, fourgons et motos. Conçue pour les professionnels exigeants, elle offre des fonctionnalités de pointe et une grande facilité d'utilisation.

Son écran couleur haute résolution permet une visualisation claire des données et une navigation intuitive dans les programmes. Le système automatique PNEULOCK garantit un serrage précis et rapide des roues, réduisant les temps d'immobilisation.

Grâce à la technologie Control Weight avec fonction Minimal Weight, elle optimise l'utilisation des masses, tout en maintenant une précision exemplaire. L'unité de mesure haut de gamme assure une fiabilité et une rapidité incomparables, prenant en charge des roues jusqu'à 75 kg.

Avec des options avancées comme la détection automatique des données, la recherche de position automatique (RPA) et des accessoires personnalisables, la B 325 C Evo est un outil indispensable pour les ateliers à la recherche de précision, rapidité et innovation.



B 225 EVO PRO avec TWL Laser

0-21222504/25

La B 225 Evo Pro est une équilibreuse électronique pour roues de voitures et de fourgons, alliant technologie avancée et simplicité d'utilisation. Elle offre une saisie automatique des données de distance et de diamètre des roues, ainsi qu'un frein de stationnement électrique pour un travail précis. Avec la fonction AUTOSEL, les programmes d'équilibrage sont activés automatiquement, sans intervention manuelle.

Ses commandes ergonomiques, son double affichage et son éclairage LED en option garantissent confort et efficacité. Le calcul automatique de la largeur des roues (AWC) réduit les temps de saisie et optimise les performances.

La B 225 Evo Pro prend en charge plusieurs modes d'équilibrage, notamment pour les roues en aluminium et les motos, et peut traiter des roues jusqu'à 75 kg. Des accessoires, comme un flasque universel ou un kit pour motos, élargissent son champ d'application.

Précise, robuste et polyvalente, la B 225 Evo Pro est idéale pour les ateliers professionnels exigeant efficacité et fiabilité.





Pont élévateur à deux colonnes, électromécanique avec 3'500 kg capacité de levage

4EC1800

Le pont élévateur électromécanique à deux colonnes avec une capacité de charge de 3'500 kg – combine robustesse, sécurité et efficacité dans un design compact, ce qui en fait un excellent choix pour les ateliers modernes.

- Capacité de charge max.: 3'500 kg
- Distance entre les colonnes: 2'795 mm
- Hauteur de levage minimale: 95 mm
- Hauteur de levage maximale: 2'000 mm
- Vitesse de levage: 45 secondes
- Longueur du bras (court/long): 620 - 1'240 mm / 925 - 1'440 mm
- Largeur totale: 3'490 mm
- Hauteur de la colonne, y compris le passage de câbles: 4'040 mm
- Fusible (à action retardée): 16 A
- Moteur triphasé: 230/400 V 50/60 Hz 2 x 2,4 KW



SUN PDL 4200

EESCDE137A

En 2 secondes, le PDL 4200 démarre, la fonction d'identification automatique reconnaît le véhicule et vous pouvez commencer immédiatement. Le grand écran de 8 pouces affiche les résultats de manière précise et lisible.

Le PDL 4200 aide tous les garages qui proposent un service complet à effectuer de nombreuses réparations : de la réinitialisation de l'indicateur de vidange d'huile à la programmation des systèmes après le remplacement de composants dans le cadre d'une réparation, en passant par la détection des erreurs système temporaires. Avec le PDL 4200, chaque mise à niveau vous donne accès au logiciel le plus complet disponible et aux fonctions essentielles disponibles en usine : Puissance des cylindres, puissance hybride, EVAP automatique, purge des circuits de freinage, réinitialisation de l'ECM et bien d'autres.

Accès OEM disponibles :

Accès GATEWAY pour les véhicules FIAT/ALFA/CHRYSLER*

Accès GATEWAY pour les véhicules NISSAN*

*pour cela, d'autres licences OEM payantes peuvent être nécessaires.

Accès GATEWAY pour les véhicules FORD

Accès GATEWAY pour les véhicules VAG



SUN PDL 7100

EESCDE135A

PDL 7100 avec son système de diagnostic intelligent est l'outil de dernière génération qu'il vous faut. Ses fonctions avancées vous feront gagner du temps, stimuleront votre productivité et vous feront gagner plus d'argent en vous guidant plus rapidement vers la solution - tout en filtrant les étapes inutiles. Le dernier né de nos outils de diagnostic, est le plus intelligent et le plus intuitif jamais produit; destiné à élargir votre couverture véhicules, fonctions et vos capacités de réparation.

Accès OEM disponibles :

Accès GATEWAY pour les véhicules FIAT/ALFA/CHRYSLER*

Accès GATEWAY pour les véhicules NISSAN*

*pour cela, d'autres licences OEM payantes peuvent être nécessaires.

Accès GATEWAY pour les véhicules FORD

Accès GATEWAY pour les véhicules VAG



BREEZE IV R134a

DECKY1N20020S000

- Appareil de service de climatisation entièrement automatique pour le recyclage et la recharge pour différents fluides frigorigènes
- La solution innovante et exclusive pour définir le réfrigérant souhaité uniquement lors de l'activation en atelier avec le kit de mise en service correspondant
- Écran tactile de 4,3 pouces
- Adapter la machine à des exigences spécifiques
- L'analyse de gaz SAE en option détecte les différents composants du réfrigérant et le résultat fournit des informations sur les pourcentages de composition
- Kit hybride (en option)
- Connectivité WLAN (en option)
- La technologie avancée est basée sur un système innovant d'électrovannes qui permet à BREEZE IV de consommer plus de 20% d'énergie en moins par rapport aux modèles précédents



BREEZE IV R1234yf

DECKY1N20020S000

- Appareil de service de climatisation entièrement automatique pour le recyclage et la recharge pour différents fluides frigorigènes
- La solution innovante et exclusive pour définir le réfrigérant souhaité uniquement lors de l'activation en atelier avec le kit de mise en service correspondant
- Écran tactile de 4,3 pouces
- Adapter la machine à des exigences spécifiques
- L'analyse de gaz SAE en option détecte les différents composants du réfrigérant et le résultat fournit des informations sur les pourcentages de composition
- Kit hybride (en option)
- Connectivité WLAN (en option)
- La technologie avancée est basée sur un système innovant d'électrovannes qui permet à BREEZE IV de consommer plus de 20% d'énergie en moins par rapport aux modèles précédents



Blizzard QTECH IV R134a

DECKY1F20020S000

- Appareil de service de climatisation entièrement automatique pour la récupération, le recyclage et la recharge pour différents réfrigérants
- Connectivité WIFI
- Presque toutes les fonctions sont standard, de la fonction hybride propre et sûre au test de pression avec gaz de formation ou azote
- Le menu est intuitif, professionnel, simple et conçu pour un travail rapide et sûr avec la machine
- Écran tactile couleur de 7"
- L'appareil est équipé aussi bien de récipients hermétiques à usage unique que de récipients hermétiques rechargeables pour l'huile et les produits de contraste
- QTECH IV, par rapport aux modèles précédents, consomme plus de 20 % d'énergie en moins.
- La mise à niveau avec l'analyse de gaz SAE en option offre un nouveau concept et détecte les différents composants du fluide frigorigène



Blizzard QTECH IV R1234yf

DECKY1F20020S000

- Appareil de service de climatisation entièrement automatique pour la récupération, le recyclage et la recharge pour différents réfrigérants
- Connectivité WIFI
- Presque toutes les fonctions sont standard, de la fonction hybride propre et sûre au test de pression avec gaz de formation ou azote
- Le menu est intuitif, professionnel, simple et conçu pour un travail rapide et sûr avec la machine
- Écran tactile couleur de 7"
- L'appareil est équipé aussi bien de récipients hermétiques à usage unique que de récipients hermétiques rechargeables pour l'huile et les produits de contraste
- QTECH IV, par rapport aux modèles précédents, consomme plus de 20 % d'énergie en moins
- La mise à niveau avec l'analyse de gaz SAE en option offre un nouveau concept et détecte les différents composants du fluide frigorigène



Koolkare DUAL GAS

DECKK6T5A090S00B

- Utilisable sur les installations R134a et HFO 1234yf
- Protégé contre la contamination mutuelle des deux réfrigérants dans l'appareil grâce à deux circuits entièrement séparés
- Passage rapide d'un réfrigérant à l'autre
- Avantages économiques grâce à l'utilisation d'un seul appareil pour deux réfrigérants
- Design compact grâce à la station AIRCO 2 en 1
- Tuyaux et raccords séparés pour les deux réfrigérants
- Quatre circuits séparés pour l'huile frigorigène et le produit de contraste
- Conforme à la norme SAE2788 (purge d'air automatique, récupération d'au moins 95 % du réfrigérant, précision d'au moins +/- 15g)
- Base de données de confort avec possibilité de saisir manuellement de nouveaux modèles



KoolKare HD-S

DECKXK456A170S51

- Idéal pour les grandes installations AIRCO
- Grand réservoir de 40 l
- Pompe à engrenages de grande capacité pour un remplissage très rapide
- Pompe à vide de 170 l
- 6 m de tuyaux de service
- Compresseur et pompe à vide puissants
- Déroulement entièrement automatique, y compris l'alimentation en fluide frigorigène, huile frigorigène et produit de contraste dans une quantité sélectionnable, évacuation automatique de l'air
- Base de données confort, y compris le camion, avec possibilité d'entrer manuellement de nouveaux modèles




ECO2KARE R744

DECKY1R74420S00

ECO2KARE a été développé pour répondre aux besoins spécifiques en matière de sécurité et de haute pression des systèmes de climatisation R744. L'appareil se distingue par ses composants puissants et de haute qualité, ses fonctions standard orientées vers l'avenir et son utilisation simple et intuitive via l'écran tactile 7".

- Appareil de service de climatisation entièrement automatique pour la vidange, l'entretien et le remplissage des systèmes de climatisation R744
- Assistance de l'utilisateur par des images, des textes d'aide et un clavier virtuel
- Sécurité absolue grâce à des processus guidés avec des consignes de sécurité et une surveillance constante de la concentration de CO₂ dans l'atmosphère
- Fonction hybride intégrée pour l'autonettoyage de la machine, rapide et à la pointe de la technologie actuelle pour travailler en toute sécurité sur des compresseurs à entraînement électrique
- Grâce à la très puissante pompe à vide de 142 l/min. la pompe à vide à deux étages, la phase de vide très efficace pour le séchage du système, est particulièrement importante pour les systèmes au CO₂.
- Le système de chauffage avec possibilité de réglage manuel du chauffage prolongé accélère le remplissage et contribue à un gain de temps
- Récipients de haute qualité, hermétiques et rechargeables pour l'huile du compresseur (1x PAG et 1x POE), ainsi que 1x produit de contraste (inclus dans la livraison)
- Test de pression automatique avec gaz de formation ou azote
- 3 m de tuyaux de service permettent une connexion aisée au véhicule



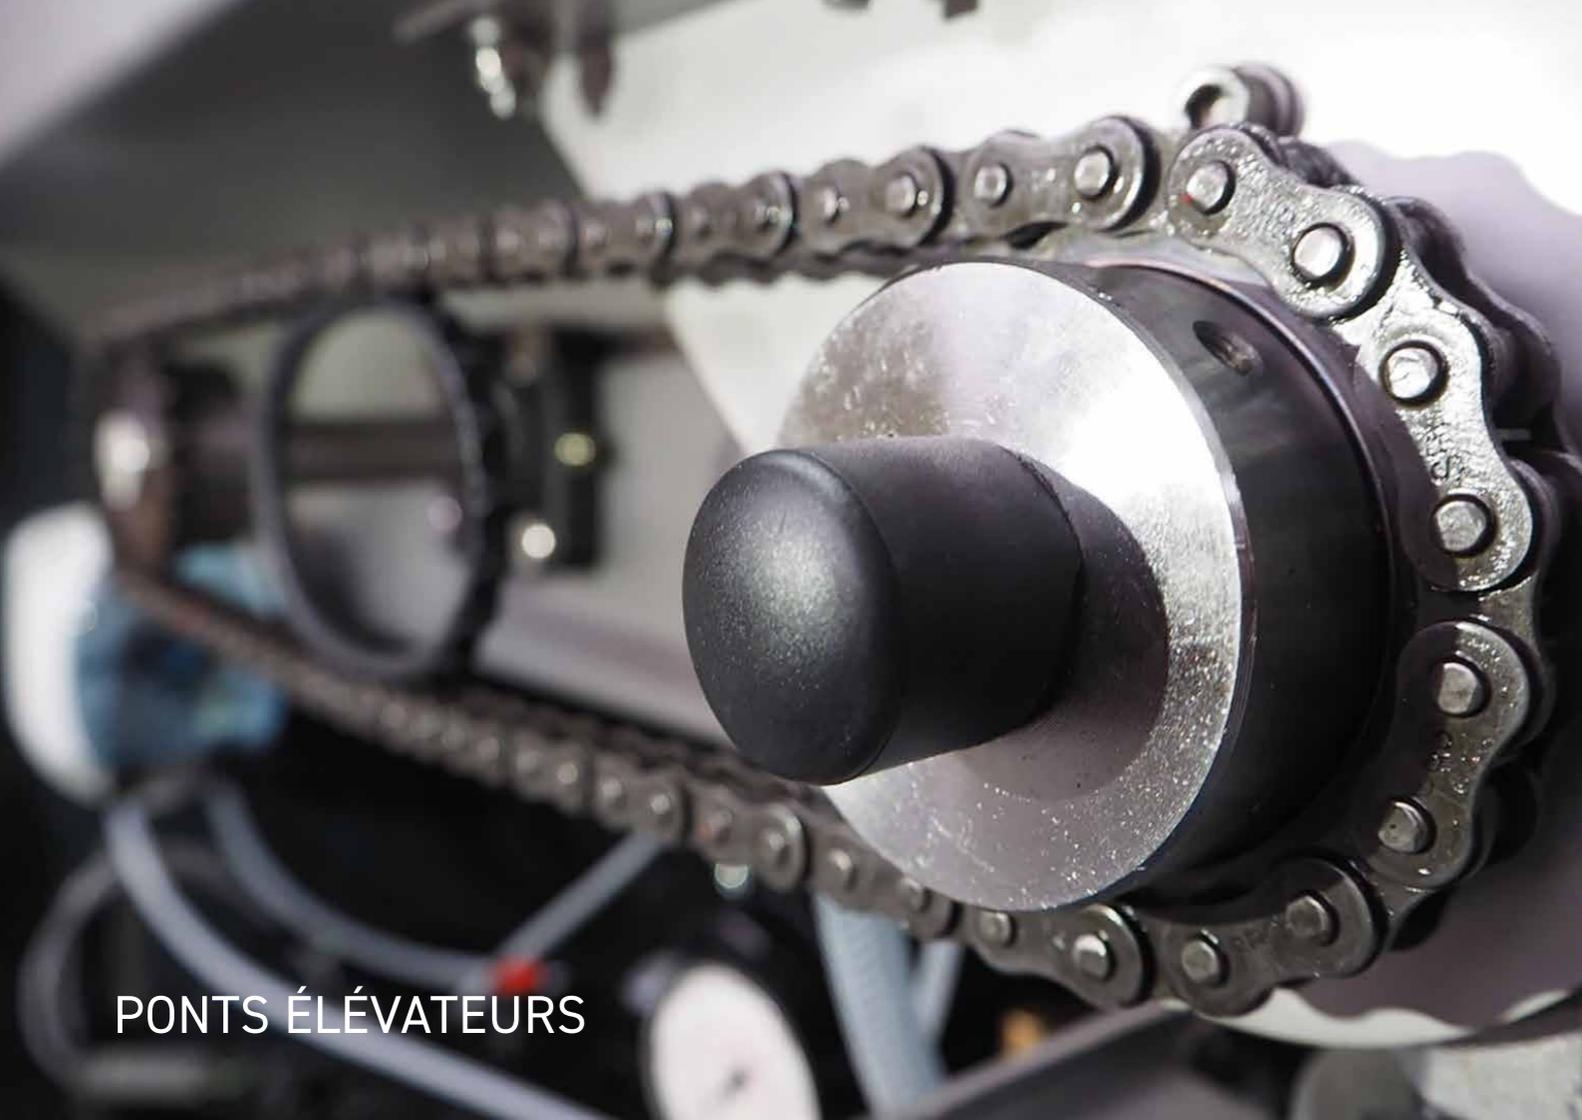

PERFORMTEC MRWA

2010000-PTH

Avec cette innovation, on peut commencer avec une machine de nettoyage pour une roue et l'équiper ensuite à tout moment d'un module d'extension qui est alors nettement moins cher étant donné que les ressources du premier module sur place (entraînement, haute pression, pompes, etc.) peuvent être utilisées ! Réduire les frais de personnel – Augmenter la productivité. Le nettoyage en parallèle de deux roues permet à l'utilisateur de profiter intelligemment du temps de lavage pour effectuer d'autres tâches. On l'amortit ainsi rapidement !

Remarque :

- Alimentation d'eau au point de référence; client.
- Raccordement d'évacuation; client, conformément aux règlements en vigueur du canton/de la commune.

Châssis : acier inoxydable/ acier à revêtement poudre

Largeur : 710 mm

Profondeur : 850 (950) mm

Hauteur : 1'700 mm

Cycle de nettoyage : 30s/2min/2min 50s/3min 40s

Diamètre de la roue : de 500 à 800 mm

Largeur de la roue : de 135 à 350 mm

Poids max. des roues : 70 kg

Pression de pulvérisation : 150 bars

Poids : 185 kg environ





OUTILLAGE

Kit de base sans fil 18V

Akku-Basis Set 18 V

Le kit comprend :

- 2 batterie 18V 5.0 Ah (CB8187)
- 1 chargeur (CTCEU131A)



Snap-on

Clé à chocs sans fil compacte 18V - 1/2

CT9050DB

- Forme compacte
- 3 réglages de couple chacun (271 Nm, 542 Nm, 1'084 Nm)
- Arrêt de la broche - évite la surcourse involontaire
- Couple de rupture : 1'355 Nm
- Nombre de tours max. Couple max. : 1'084 Nm
- Coups / min : 2'300
- Poids avec batterie : 2,8 kg



Snap-on

Clé à chocs sans fil 18V - 1/2

CT9080DB

- Moteur sans balai pour une longue durée de vie et une plus grande autonomie
- Mécanisme de frappe forgé
- 3 réglages de couple chacun (10 %, 50 %, 100 %)
- Arrêt de la broche - empêche la poursuite involontaire du travail
- Couple de rupture : 1'952 Nm
- Nombre de tours max. Couple max. : 1'423 Nm
- Coups / min : 2'300
- Poids avec batterie : 3,7 kg



Snap-on

Clé à chocs sans fil 18V - 3/4

CT9100DB

- Moteur sans balais pour une longue durée de vie et une plus grande autonomie
- Mécanisme de frappe forgé
- 3 réglages de couple chacun (env. 135 Nm, 400 Nm, 1'355 Nm)
- Arrêt de la broche - empêche la poursuite involontaire de la rotation
- Couple de rupture : 1'763 Nm
- Nombre de tours max. Couple maxi : 1'355 Nm
- Coups / min : 2'300
- Poids avec batterie : 4.0 kg



Snap-on

Clé à chocs pneumatique 1/2"

PT850

- Couple de rupture : 1'613 Nm
- Couple max. 1'098 Nm
- Poids : 1.9 kg



Snap-on

Clé à chocs pneumatique 3/4"

MG1250

- 3/4"-Entraînement
- Couple de rupture : 1'250 Nm
- Couple de travail : 1'627 Nm
- Poids : 3.6 kg



Snap-on

Clé à chocs pneumatique 1"

PT1800A

- 1"-Entraînement
- Couple de rotation 2'440 Nm
- Coups / min : 900
- Poids : 7.3 kg



Snap-on

Douilles à choc 1/2"

SIMMF-SET

- 34 % plus mince que les douilles de force traditionnelles
- SW 17, 19 & 21 mm



Snap-on

Jeu de clés dynamométriques spéciales 1/2"

KL-0100-80 K

- Convient aux vis de roues de Mercedes, Tesla, Hyundai et Kia avec profil spécial
- Modèle fin avec douille en plastique



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Jeu de clés dynamométriques, demi-tailles, 1/2"

KL-0100-81 K

- Convient aux raccords de roue de demi-taille 16.5 - 21.5
- Nécessaire en cas de vis/écrous chromés endommagés
- En cas d'absence de capuchon chromé, une demi-course plus petite
- En cas de capuchon chromé étendu (corrosion), un demi-ton plus grand



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Détacheur de poids adhésif

KL-0101-120

- Pour enlever facilement les poids adhésifs sur les jantes en aluminium
- Lame en plastique extrêmement flexible à 3 côtés
- Pas d'endommagement de la peinture
- Poignée robuste pour l'utilisation d'un marteau



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Meuleuse de moyeu de roue pour boulons de roue

KL-0115-200

- Pour un nettoyage rapide de la surface d'appui de la jante
- Les résidus de corrosion solides peuvent être facilement éliminés
- Fixation à changement rapide brevetée pour un centrage exact entre le corps de base et le biscuit abrasif



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Meuleuse de moyeu de roue

KL-0115-100

- Pour le nettoyage rapide du moyeu de roue ainsi que de la surface d'appui de la jante
- Les résidus de corrosion solides peuvent être facilement éliminés



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Nettoyeur de moyeu de roue «Glocke»

RNC01

- Cloche en aluminium avec noyau en acier
- 1/2" carré femelle
- Ø 150 mm
- Y compris 1 disque de nettoyage



AUDI, MERCEDES, PORSCHE, SEAT, SKODA & VW Autorisation
MADE IN GERMANY

-MAWEK-
Autoprüfgeräte

Jeu de disques de roue

M297011-SET

- Idéal pour enlever les poids adhésifs sur les jantes en aluminium
- 4 disques de roue
- 1 adaptateur pour mandrin de perçage



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Tapis magnétique haute performance

MAGMAT

- Pour une fixation sûre des outils
- Résistant aux produits chimiques d'atelier courants et aux contraintes mécaniques



Snap-on

Outillage pour vannes

VT1B

- L'entretoise en vinyle protège les jantes
- La tête rotative se visse sur le filetage du capuchon de la valve du pneu
- La poignée sert de levier pour tirer la valve du pneu dans le trou de la jante



Snap-on

Outillage pour vannes

QDTPMS

- Préréglé à 0,4 Nm pour éviter les sur- ou sous-virages



Snap-on

Kit de montage pour système de contrôle de la pression des pneus

7443/12

- Pour le montage et le démontage des systèmes de contrôle de la pression des pneus
- Cinq outils pré-réglés pour relier l'écrou à la vis et pour visser le corps du capteur à la valve
- Deux tournevis pour valves pré-réglés à 0.25 Nm et 0.45 Nm
- Poignée pistolet pour des couples de 4.0 à 8.8 Nm
- Convient à tous les systèmes de contrôle de la pression des pneus courants



Wera
BE A TOOL REBEL

Outil de reprise de filetage pour boulons de roue M12 x 1.5

KL-0173-612 A

- Utilisable de manière universelle sur les boulons et les vis de roue avec un filetage M12 x 1.5
- Remise en forme rapide et économique des filetages endommagés
- Le filetage est reformé dans sa géométrie d'origine
- Pas d'enlèvement de matière
- La résistance des boulons/vis de roue est conservée
- Construction compacte
- La taille du filetage couvre environ 80 % des véhicules homologués avec des boulons de roue



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Jeu d'outils de reprise pour boulons de roue

KL-0173-601 A

- Utilisation universelle sur les boulons de roue et les vis de roue avec un filetage M12 x 1,25 et M14 x 1,5, pour les voitures particulières et les camionnettes
- Description voir KL-0173-612 A



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Tablette de diagnostic RDKS et de gestion des pneus ATEQ VT67

VT67

Avec des menus interactifs, une capacité de diagnostic RDKS complète et même une assistance intégrée, le VT67 va complètement changer la façon dont les techniciens diagnostiquent et valident les systèmes RDKS. L'appareil dispose de plus de 30 caractéristiques et fonctions ainsi que d'une caméra intégrée pour documenter les problèmes des véhicules, qui peuvent ensuite être ajoutés à un rapport RDKS complet et envoyés par e-mail au client.

- Passerelle sécurisée (SGW) prête pour les véhicules Stellantis
- Stockage, gestion et édition des commandes et rapports des clients dans le cloud
- Couverture à 100 % pour les véhicules nationaux, européens et asiatiques
- Programmation et clonage de plus de 20 marques de capteurs du marché de l'après-vente
- Enregistrement des informations DOT
- WiFi & mises à jour en temps réel, supportées par Live Sensor™
- Exportation et envoi des rapports clients complets par e-mail
- Bibliothèque d'images de capteurs TPMS et de kits de service pour une consultation facile
- Fonctionnalité ID Match pour le dépannage et la réparation des systèmes TPM
- Gestion des pneus : mesure de la bande de roulement, inspection des roues, enregistrement des pneus
- Scan VIN pour la sélection des véhicules
- Lecture et suppression des codes RDKS-DTC
- Modification des valeurs d'affichage lors du changement de taille de pneu
- Caméra HD intégrée pour une inspection précise du véhicule et des roues
- Instructions complètes et vidéos de formation à l'outil
- Assistance technique par e-mail directement depuis l'outil



ATEQ



Clé dynamométrique électrique avec degré d'angle

ATECH3FR250B

- Combinaison d'une clé dynamométrique électrique et d'une équerre en un seul outil.
- Indicateur multi-capteurs (écran LCD, double LED, signal sonore, vibration)
- Les degrés d'angle partiels sont automatiquement additionnés
- Entraînement 1/2
- Plage de couple 16.9-339 Nm
- Reconnaissance visuelle du couple ou de l'angle atteint grâce à l'affichage LED
- Construction compacte
- La taille du filetage couvre env. 80 % des véhicules homologués avec boulons de roue



Snap-on

Wheel Trolley

63000CKWT-R

- charge max : 120 kg
- Ø 630 mm
- max. 4 roues



AHCON®

Wheel Trolley XL

80000CKWT-R

- charge max : 250 kg
- Ø 800 mm
- max. 4 roues



AHCON®

Wheel Trolley EasyLift

70003CKWT2B

- charge max : 180 kg
- Ø 700 mm
- hauteur : 240 – 580 mm
- max. 4 roues



AHCON®

Diable à pneus Caddy

65015000+

- charge max : 200 kg
- Ø 700 mm
- hauteur : 1680 mm
- max. 4 roues



AHCON®

Cric DK20Q

36 015 00

- Pour soulever les voitures et les camionnettes
- Capacité : 2.0 t
- Hauteur max. : 495 mm
- Poids : 31 kg



Cric DK50HLQ

36 040 00

- Elévateur optimal pour les machines agricoles et de construction ou les camions
- Capacité : 5.0 t
- Hauteur max. : 975 mm
- Poids : 170 kg



Cric hydropneumatique 50-3

45 000 00

- Elévateur à 3 niveaux pour véhicules à plancher bas
- Capacité : 50 / 25 / 10 t
- Hauteur max. : 210 / 265 / 335 mm
- Poids : 67 kg



Cric hydropneumatique 50-3H

45 030 00

- Cric à 3 étages avec une grande hauteur de levage pour de multiples applications
- Capacité : 50 / 25 / 10 t
- Hauteur max. : 340 / 450 / 560 mm
- Poids : 77 kg





Profit de nos belles promotions !

KSU A-TECHNIK AG
Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG

Équipements d'atelier | T +41 56 619 77 00 | equipment@ksu.ch
Station de lavage | T +41 56 619 77 99 | wash@ksu.ch
Outillage | T +41 56 619 77 22 | tools@ksu.ch

T 056 619 77 77
F 056 619 77 11
info@ksu.ch

Heures de bureau
Lundi – Jeudi 7.30 à 12.00 h / 13.00 à 17.00 h
Vendredi 7.30 à 12.00 h / 13.00 à 16.00 h

ksu.ch