




# Changeur de pneus

FAIP F 260

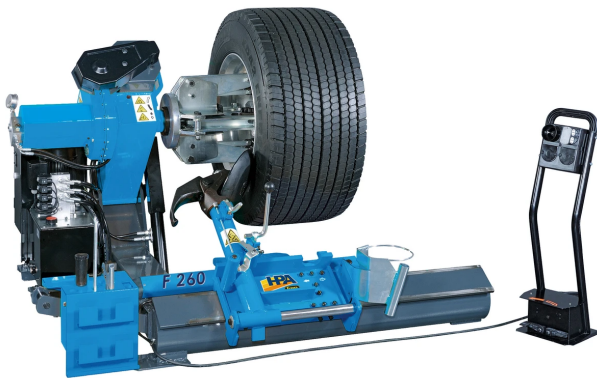

Numéro d'article 0-  
12423019/25



## Description

Avec le dispositif de serrage universel actionné par un vérin hydraulique, toutes les jantes jusqu'à 26 pouces peuvent être serrées sans extension de griffe de serrage via le trou central ou le diamètre intérieur. Le dispositif de serrage offre une rotation dans les deux sens à une vitesse de 7,5 tr/min. Toutes les fonctions de mouvement sont contrôlées par une colonne de commande facilement transportable depuis n'importe quelle position vers la roue. Pour garantir une sécurité maximale de l'opérateur, tous les contrôles fonctionnent sous basse tension (24V). Avec l'outil de montage pivotant et inclinable, toutes les opérations de montage peuvent être effectuées en un temps record. Le système de retenue du disque de détalonnage sans étrier intérieur élimine les frottements et améliore considérablement les performances de la machine.

### Accessoires standards:

- 1x Levier à pneus longs
- 1x Pince maintien
- 1x Ecrou fixation
- 1x Jeu de 4+4 inserts spéciaux en plastique pour la mâchoire



## Spécifications techniques

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Plage de serrage</b>                       | 14" - 26"     |
| <b>Diamètre maximal de la roue</b>            | 1'600 mm      |
| <b>Largeur maximale de la roue</b>            | 780 mm        |
| <b>Poids maximal de la roue</b>               | 700 kg        |
| <b>Pression de fonctionnement hydraulique</b> | 130 bars      |
| <b>Moteur d'entraînement</b>                  | 3 ph / 1,5 kW |
| <b>Moteur de la pompe</b>                     | 3 ph / 1,1 kW |
| <b>Niveau sonore en fonctionnement</b>        | 70 dB         |
| <b>Poids</b>                                  | 530 kg        |