




# HAZET Douille mâle 8801-5

Numéro d'article 8801-5

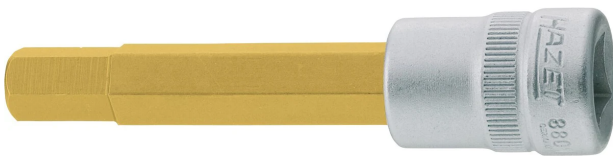

## Description

- Douille tournevis 8801
- carré d'entraînement intérieur 10 mm = 3/8 pouce
- hexagone femelle profil 5 métrique
- Carré d'insertion 9x12 mm (creux)
- Application : vissage de la pompe à liquide de refroidissement (pompe à eau Mass a 5 mm)
- Version courte
- Avec moletage
- Surface : revêtue TIN
- DIN 7422
- Fabriqué en Allemagne
- Pour commande manuelle
- Cotes a 3 - 9 - 12
- en dehors de la série DIN
- - + = Avec lame déportée
- Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ? Un procédé spécial pour un revêtement TiN très dur permet d'atteindre une adhérence et une résistance à l'abrasion extrêmement élevées de la couche.
- Convient parfaitement aux sollicitations permanentes, par ex. vissages en série dans l'industrie et l'artisanat
- Une protection plus forte contre l'usure assure une amélioration de la durée de vie



- Ajustement parfait grâce à une épaisseur de couche optimale
- Couple de rotation plus élevé
- Protection anticorrosion optimisée

## Spécifications techniques

<b>Entraînement</b>	Carré 10 mm = 3/8 pouces
<b>Sortie de l'outil</b>	Profil hexagonal intérieur
<b>Largeur de la clé</b>	5 mm
<b>Dimensions / longueur</b>	60 mm
<b>longueur</b>	33.5 mm
<b>Poids net</b>	0.03 kg