




Kempower Station de charge mobile

Max. 6 static outputs 150 kW 200-500 VDC

T500 P40 C 5B S

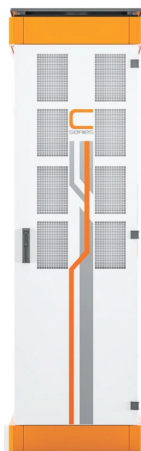

Numéro d'article C501
P120
N



Description

Évolution de la puissance de charge EV pour vos besoins actuels et futurs

La série C est une station de recharge rapide modulaire et évolutive - une unité centrale pour les voitures électriques, les véhicules utilitaires électriques et les véhicules électriques tout-terrain. Elle est particulièrement idéale pour les grandes flottes de VE, les parkings extérieurs/intérieurs et les commerces de détail.

Spécifications techniques

Tension d'entrée 380 - 400 VAC + - 10 %, 50 - 60 Hz



Puissance de sortie série 40 - 600 kW

C500

Série C800 40 - 480 kW

Tension de sortie série 150 - 500 VDC

C500

Série C800 200 - 800 VDC

Nombre max. Tension de 580 VDC à 400 VAC

sortie série C500

Série C800 920 VDC à 400 VAC

Facteur de puissance 0,94 à PN

Rendement 95 % @ sortie PN

Livraison de la sortie câble + connecteur / collecteur de courant

Température de -30 à +40°C
fonctionnement

Réduction de puissance 1,5 %/1°C jusqu'à +50°C max.
en cas de température
ambiante élevée

Différence d'altitude 1 %/100 m au-dessus de 2000 m

Température de stockage -40 à +60°C

degré de protection IP54, IK08

Humidité <95 % d'humidité relative

Niveau sonore de <60 dB
fonctionnement

Caractéristiques 3G/4G, OCPP 1.6/2.0, basé sur le cloud,
backend, tableau de bord de service et de
gestion

Dispositifs de protection Surtension/sous-tension, protection contre les
électrique surtensions, court-circuit, défaut à la terre
Courant de fuite, surtempérature

Sécurité électrique IEC 61851-1, IEC 61851-23

EMC EN 61000-1, -2, -3, -4

Harmoniques 61000-3-12

Dimensions mécaniques C501/C801
(L x H x P)

650 x 2150 x 1250 x 2150 1850 x
825 mm, x 825 mm, 2150 x
C502/C802 C503/C803 825 mm

