




Regard de dérivation type A pneumatique avec couvercle BEGU Ø 800 mm

Regard de dérivation robuste et pneumatique pour la gestion des flux d'eaux usées

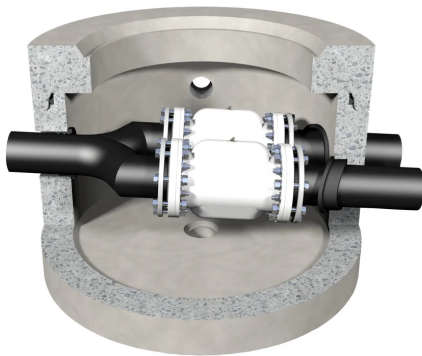

Numéro d'article

EN-
ATULS-
TYP-A

Description

Le regard de dérivation AWATEC type A est une solution compacte et robuste pour le pilotage et la dérivation ciblée des flux d'eaux usées dans les stations de traitement.

Le fonctionnement pneumatique permet un contrôle précis et fiable, tandis que le couvercle BEGU Ø 800 mm inclus assure une fermeture sûre et durable du regard.

Grâce à sa grande polyvalence, ce regard de dérivation est idéal pour séparer les eaux usées de différentes charges et optimiser ainsi l'efficacité globale du traitement des eaux usées.



Spécifications techniques

Type	regard de dérivation type A
Mode de fonctionnement	commande pneumatique
Diamètre du couvercle	Ø 800 mm
Matériau du couvercle	BEGU (béton-caoutchouc)
Fonction	séparation / dérivation des flux d'eaux usées
Utilisation	en amont des stations de traitement des eaux usées (ex. unité de séparation), séparation des effluents selon leur charge

Le regard de dérivation type A avec commande pneumatique permet la séparation et la dérivation ciblées des flux d'eaux usées.

Grâce à son couvercle BEGU Ø 800 mm, le regard est protégé durablement et parfaitement adapté aux aires de lavage, ateliers municipaux et sites industriels.

Le contrôle précis permet d'optimiser l'efficacité du traitement des eaux usées.