

VelyenPremium **4ED0800**

velyen licensed by **ISTOBAL**
Automotive Lifting Quality

Vier-Säulen-Hebebühne 25'000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 25'000 kg



WERKSTATTEINRICHTUNGEN,
WASCHANLAGEN,
WERKZEUGE.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Besuchen Sie uns auf der Homepage:
Visitez-nous sur la page d'accueil:


www.ksu.ch
www.ksu.ch

Beschreibung:

- Vier-Säulen-Hebebühne bis 25'000 kg Traglast, elektrohydraulischer Antrieb
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Graublau, RAL 5008
- Hohe Seitenstabilität und Biegefestigkeit
- Rampen mit Struktur für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs
- Flexible Kabelführungen zwischen den Säulen und Fahrflächen
- Keine störenden Kabelrohre oberhalb der Säulen, keine Kabelabdeckungen als Stolperschwelle am Fussboden
- Grosse Fahrflächenbreite für alle Fahrzeugspurweiten
- Fahrflächen serienmässig mit integrierter Laufschiene für Achslift vorbereitet
- Durch geringe Auffahrhöhe von 240 mm ist ein Befahren auch mit PKW möglich
- Sicherheitsfunktionen: Gleichlauf, Phasenausfall, Seilbruch, Motorüberlastung, Endabschaltung oben/unten und bei Hindernis
- Not-AB Funktion bei Stromausfall
- Abrollsicherungen

Description:

- Pont élévateur à quatre colonnes jusqu'à 25'000 kg de charge, entraînement électrohydraulique
- Revêtement par poudre de haute qualité en bleu gris, RAL 5008
- Grande stabilité latérale et résistance à la flexion
- Rampes structurées pour une bonne adhérence et une sécurité contre les glissement du véhicule
- Passage flexible des câbles entre les colonnes et les surfaces de roulement
- Pas de tubes de câbles gênants au-dessus des colonnes, pas de cache-câbles comme seuil de trébuchement au sol
- Grande largeur de la surface de roulement pour tous les écartements de véhicules
- Surfaces de roulement préparées de série avec rail de roulement intégré pour l'élévateur d'essieu
- La faible hauteur d'accès de 240 mm permet également le passage de voitures
- Fonctions de sécurité : Synchronisation, défaillance de phase, rupture de câble, surcharge du moteur
- Arrêt en fin de course en haut/en bas et en cas d'obstacle
- Fonction d'abaissement d'urgence en cas de panne de courant
- Protections contre le déroulement

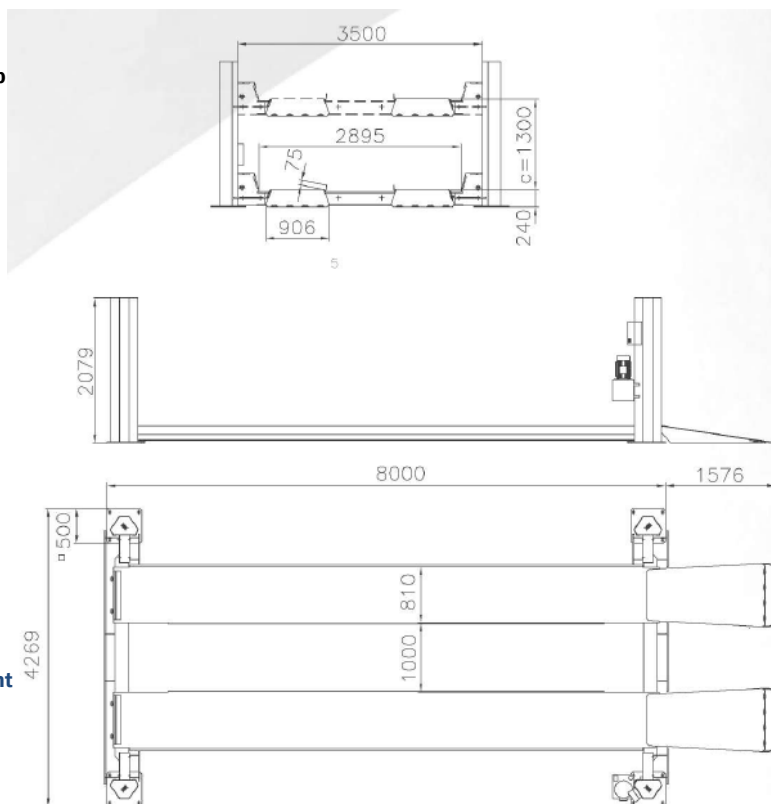

TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	4ED0800
Tragfähigkeit / Capacité de charge	25'000 kg
Plattformlänge / Longueur de la plateforme	8'000 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	810 mm
Auffahrhöhe / Hauteur d'accès	240 mm
Maximale Hubhöhe / Hauteur de levage maximale	1'300 mm
Plattformenabstand / Distance entre plates-formes	1'000 mm
Gesamtbreite / Largeur totale	4'269 mm
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	90 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 5.5 kW

► Velyen Serie 1

4ED0800

Vier-Säulen-Hebebühne 25'000 kg

Pont élévateur à quatre colonnes 25'000 kg

velyen licensed by **ISTOBAL**
Automotive Lifting Quality

VERTRIEB DURCH KSU A-TECHNIK AG DISTIBUÉ PAR KSU A-TECHNIK AG



► SAFETY

Maximales Sicherheitssystem
Système de sécurité maximale



► SAFETY

Stahldrähte mit hoher Festigkeit
Fils d'acier à haute résistance



► LOW WEAR

Ruheposition mit Seilentlastung
Position de repos avec soulagement de la corde



► HYDRAULIC

hoher Arbeitsdruck
haute Pression de travail



► ELECTRIC/SAFETY

Sicherheitsrichtlinien
Directives de sécurité



► SAFETY

Schneller Service durch KSU
Un service rapide grâce à KSU



► SAFETY

Erfüllt europäische Normen
Conforme aux normes européennes



► SAFETY

Fuss- Einklemmschutz
Protection des pieds

► **VelyenSerie 1**

4ED0800

Vier-Säulen-Hebebühne 25'000 kg

Pont élévateur à quatre colonnes 25'000 kg

velyen licensed by
ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

OPTIONALES ZUBEHÖR: ACCESSOIRES OPTIONNELS:



- **OPTIONALS**
Farbe wählbar
Choix de couleur



- **OPTIONALS**
Achsheber
Vérin de l'essieu



- **OPTIONALS**
Auf- und Abfahrampen
Rampes de montée et de descente



- **OPTIONALS**
Deckenanstossicherung
Protection contre les
chocs au plafond



- **OPTIONALS**
LED Beleuchtung
Éclairage LED



- **OPTIONALS**
**Energieset an Bedienpult (Luft
und Strom 230 V)**
Set énergie sur Panneau de
commande (air et électricité
230 V)



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



velyen licensed by
ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 3073 · Fx (+34) 96 254 3074