

VelyenPremium
4EE2606

velyen licensed by
ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Scheren-Hebebühne für Lenkgeometrie 5'500 kg
Pont élévateur à ciseaux pour géométrie de direction 5'500 kg



v4.3



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification





WERKSTATTEINRICHTUNGEN,
WASCHANLAGEN,
WERKZEUGE.

Besuchen Sie uns auf der Homepage:
Visitez-nous sur la page d'accueil:

www.ksu.ch
www.ksu.ch

Beschreibung:

- Scheren-Hebebühne bis 5'500 kg Traglast
- Hochwertige Pulverbeschichtung
 - in Graublau, RAL 5008 (Hebebühne)
 - schwarzes Bedienpult
- Überflur- oder Unterflur Montage möglich
- Hohe Seitenstabilität und Biegefestigkeit
- Geeignet für präzise Fahrwerksvermessung
- Rampen mit Struktur für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs
- Doppelte Sicherheit durch zwei redundante Zylinder je Scherenseite mit unabhängigen Ölkreisläufen
- Fahrflächen mit bereits integrierter Laufschiene für Achslift vorgerüstet
- Geringe Auffahrhöhe für einfaches Befahren mit tiefen Fahrzeugen
- Grosse Hubhöhe mit 1.9 m, erleichtert Reparaturarbeiten bzw. Zugänglichkeiten
- NOT-AB Funktion bei Stromausfall
- Automatische Gleichlaufregelung der Fahrflächen und des Radfreihebers
- Hohe Sicherheit durch sofortige Abschaltung bei Auffahren auf ein Hindernis
- Abschaltung bei Höhendifferenzerkennung
- Quetsch- und Scherstellensicherung durch CE-Stopp
- Hohe Sicherheit durch Warnton während dem Senkvorgang
- Homologierte und zertifizierte Scheren-Hebebühne nach europäischen Richtlinien

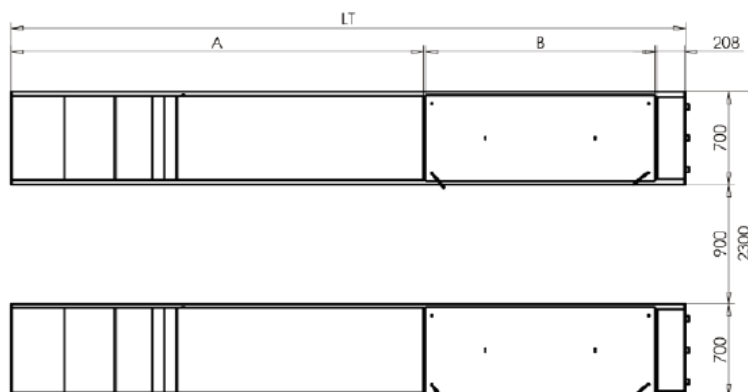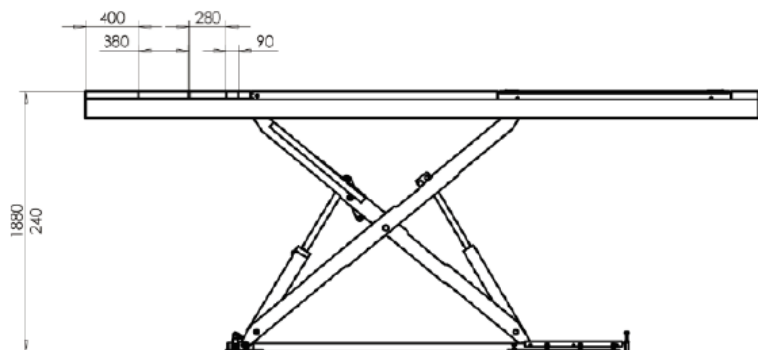

Description:

- Pont élévateur à ciseaux 5'500 kg de capacité de charge
- Revêtement par poudre de haute qualité : en bleu gris RAL 5008 (plate-forme élévatrice) noir pupitre de commande
- Possibilité de montage au sol ou au niveau du sol
- Grande stabilité latérale et résistance à la flexion, convient pour une mesure précise du châssis
- Rampes avec tôle striée pour une bonne adhérence et une sécurité contre le glissement du véhicule
- Double sécurité grâce à deux systèmes de circulation d'huile indépendants
- Surfaces de roulement avec rail de roulement déjà intégré et pré-équipé pour l'élévateur d'essieu
- Faible hauteur d'accès pour faciliter la circulation des véhicules bas
- Grande hauteur de levage de 1,9 m, facilitant les travaux de réparation ou l'accessibilité
- Fonction Vidange d'urgence en cas de panne de courant
- Régulation automatique du synchronisme des surfaces de roulement et du dispositif de levage sans roue
- Sécurité élevée grâce à l'arrêt immédiat en cas de collision avec un obstacle
- Arrêt en cas de détection de la différence de hauteur
- Protection contre les risques d'écrasement et de cisaillement grâce à l'arrêt CE
- Haute sécurité grâce au signal sonore d'avertissement pendant la descente
- Pont élévateur à ciseaux homologué et certifié conforme aux directives européennes

	TRAGFÄHIGKEIT	LT	A	B
4EE0706	5.5 t	5'100 mm		
4EE2406	3.5 t	4'500 mm	3'085 mm	1'415 mm
4EE2606	5.5 t	5'500 mm	3'765 mm	1'735 mm
4EE0536	3.5 t	4'500 mm	3'085 mm	1'415 mm
4EE0546	5.5 t	5'500 mm	3'765 mm	1'735 mm

TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	4EE2606
Tragfähigkeit / Capacité de charge	5'500 kg
Plattformlänge / Longueur de la plateforme	5'500 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	700 mm
Auffahrhöhe / Hauteur d'accès	240 mm
Maximale Hubhöhe / Hauteur de levage maximale	1'880 mm
Plattformenabstand / Distance entre plates-formes	900 mm
Gesamtbreite / Largeur totale	2'300 mm
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	70 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	400 V 50/60 Hz. 3 kW

► *VelyenSerie 1*

4EE2606

Scheren-Hebebühne 5'500 kg

Pont élévateur à ciseaux 5'500 kg

velyen licensed by **ISTOBAL**
Automotive Lifting Quality

VERTRIEB DURCH KSU A-TECHNIK AG DISTIBUÉ PAR KSU A-TECHNIK AG




► DESIGN

Schiebeplatten serienmässig
Panneaux coulissants de série



► DESIGN

Überflur- oder Unterflureinbau
Installation au-dessus ou en dessous
du sol



► DESIGN

Bedienpult / Hydraulikaggregat
Pupitre de commande / groupe hydraulique



► HYDRAULIC

300 bar Arbeitsdruck
300 bar Pression de travail



► SAFETY

Schneller Service durch KSU Un
service rapide grâce à KSU



► ELECTRIC/SAFETY

Sicherheitsrichtlinien
Directives de sécurité



► HYDRAULIC

4 Zylinder-System
Système à 4 cylindres



► SAFETY

Erfüllt europäische Normen
Conforme aux normes européennes



► SAFETY

Fuss- Einklemmschutz
Protection des pieds

► Velyen Serie 1


4EE2606

Scheren-Hebebühne 5'500

Pont élévateur à ciseaux 5'500 kg

velyen licensed by **ISTOBAL**
Automotive Lifting Quality

OPTIONALES ZUBEHÖR: ACCESSOIRES OPTIONNELS:



► **OPTIONALS**
Werkzeughalterung
Porte-outil



► **OPTIONALS**
Deckenanstossicherung
Protection contre les
chocs au plafond



► **OPTIONALS**
Gummiauflagen
Revêtements en caoutchouc



► **OPTIONALS**
Hydraulikschlauch Verlängerung
Rallonge de tuyau hydraulique



► **OPTIONALS**
Auf- und Abfahrtrampen
Rampes de montée et de descente



► **OPTIONALS**
Energieset an Bedienpult (Luft
und Strom 230 V)
Set énergie sur Panneau de
commande (air et électricité
230 V)



► **OPTIONALS**
Farbe wählbar
Choix de couleur



► **OPTIONALS**
Mechanische Klinken
Cliquets mécaniques



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



velyen licensed by **ISTOBAL**
Automotive Lifting Quality

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 3073 · Fx (+34) 96 254 3074