



## CRICS DE FOSSE

### GD100-I / GD150-I / GD200-I



Capacité: 10 / 15 / 20 t  
Longueur de course: 800 mm

#### Vérin bord de fosse hydropneumatique standard à vérin unique

Circuit hydropneumatique précis à déplacement rapide


Conception simple et moderne avec le panneau de commande situé à une hauteur de travail ergonomiquement correcte

Convient pour tous les types de fosse grâce à son cadre réglable<sup>1</sup>

Aisé et réglable en hauteur - possibilité d'ajuster la hauteur de la selle de levage par rapport au sol selon les besoins

Vérin de levée à glissement latéral, avec paliers à billes à ressort

Vaste gamme d'accessoires : traverse, selle de soutien, traverse de soutien, etc.

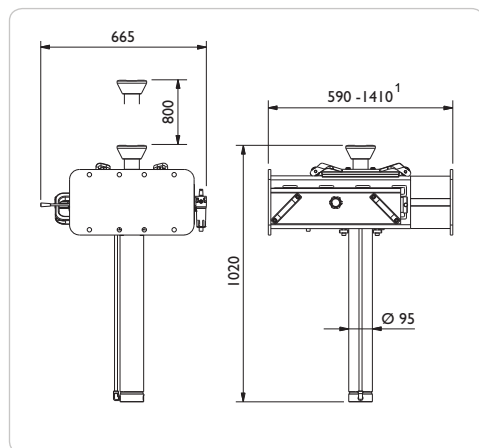

|                         | GD100-I     | GD150-I     | GD200-I     |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Capacité                | 10 t        | 15 t        | 20 t        |
| Longueur de course      | 800 mm      | 800 mm      | 800 mm      |
| Hauteur minimum         | 1020 mm     | 1020 mm     | 1020 mm     |
| Hauteur maximum         | 1820 mm     | 1820 mm     | 1820 mm     |
| Largeur <sup>1</sup>    | 590-1410 mm | 590-1410 mm | 590-1410 mm |
| Profondeur              | 665 mm      | 665 mm      | 665 mm      |
| Pression d'alimentation | 8 - 12 bar  | 8 - 12 bar  | 8 - 12 bar  |
| Consommation d'air mini | 350 l/min   | 350 l/min   | 350 l/min   |
| Poids                   | 220 kg      | 220 kg      | 220 kg      |

<sup>1</sup> Largeurs de cadre : 590-890 mm / 850-1150 mm / 1110-1410 mm

- Lors de votre commande, veuillez toujours à compléter le plan de mesure (page 65)