



MA STAR triple safety

VP 451189

Zwei-Säulen-Hebebühne mit 6500 kg Traglast

BESCHREIBUNG

- Traglast 6500 kg
- triple safety
- Symmetrische Tragarme
- Variable Aufstellweite
- Aufnahme von Kleinfahrzeugen bis Transporter mit langem Radstand
- Hochwertige Pulverbeschichtung:
 - fenstergrau, RAL 7040 (Säulen)
 - anthrazitgrau, RAL 7016 (Hubschlitten, Tragarme)

LIEFERUMFANG

- 2 Säulen mit Bediengehäuse an Bediensäule
- 4 symmetrische Tragarme doppelt teleskopierbar
- Aufnahmeteller-Stecksystem
- Kabelbrücke
- Spindelöl (0,5 l)
- Betriebsanleitung und Prüfbuch
- EG Konformitätserklärung CE
- Transportverpackung

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR SÄULEN

- | | |
|-----------|---|
| VZ 990488 | Energieset an Bediensäule: 1x Druckluft, 2x 230V |
| VZ 990500 | Energieset an Bediensäule: 1x Sicherheits-Druckluft, 2x 230V |
| VZ 971612 | Zusätzliches Bediengehäuse an Gegensäule |
| VZ 990489 | Energieset an Gegensäule: 1x Druckluft, 2x 230 V |
| VZ 990501 | Energieset an Gegensäule: 1x Sicherheits-Druckluft, 2x 230 V |
| VZ 990504 | Energieset an Bediensäule: 1x Sicherheitsdruckluft, 1x 230V; nur mit VZ 990505 Signaltonger |
| VZ 990505 | Signaltonger „CE Stopp“ lautstärkeneinstellbar |
| VZ 990503 | Steckdosenkombination: 2x 230V, 1x 400V, 1x FI Schalter |
| VZ 971591 | Halterung für Schlagschrauber und 6 Stecknüsse |
| VZ 971592 | Dokumentenhalter (1 Stück) |
| VZ 971593 | Ablageblech für 2 Aufnahmeerhöhungen, montierbar an Säule (1 Stück) |
| VZ 971224 | Ablageblech für 2 Aufnahmeerhöhungen, montierbar an Wand (2 Stück) |
| VZ 990493 | LED Beleuchtung (1 Stück) einsteckbar |

ZUBEHÖR TRAGARME

- | | |
|-----------|---|
| VZ 971220 | Aufnahmeteller-Erhöhung 50 mm verzinkt, (2 Stück) |
| VZ 971221 | Aufnahmeteller-Erhöhung 100 mm verzinkt, (2 Stück) |
| VZ 971222 | Aufnahmeteller-Erhöhung 150 mm verzinkt, (2 Stück) |
| VZ 971223 | Aufnahmeteller-Erhöhung 200 mm verzinkt, (2 Stück) |
| VZ 971573 | Aufnahmeteller-Erhöhung 300 mm verzinkt, (2 Stück) |
| VZ 975050 | Abrutschsicherung für Fahrzeuge mit Längsrahmen bis 100 mm Breite (2 Stück) |
| VZ 971111 | Zurrgurte als Kippsicherung für Aggregateausbau (2 Stück) |
| VZ 971226 | Prismenaufnahme für MB Sprinter/VW Crafter (2 Stück) |

ZUBEHÖR

VZ 975601	Aufnahmedorn (2 Stück) MB Sprinter/VW Crafter
VZ 971539	Ablageschale aus Edelstahl für Kleinteile magnetisch, (2 Stück)
VZ 971461	Radgreiferaufnahme Traglast je 1000 kg (4 Stück)

ZUBEHÖR SICHERHEITSEINRICHTUNG



VZ 971104	Deckenanstoßsicherungs-Lichtschranke
-----------	--------------------------------------

SONSTIGES ZUBEHÖR

VZ 971639	Bohrschablone MA STAR 6.5
VZ 971611	CEE Kupplung 32A für bauseitigen Kabelanschluss
VZ 990490	Anschlussdose für Unterflurverkabelung

ZUSATZLEISTUNGEN

VT 995023	Transport Zweisäulen-Hebebühne bis 6500 kg Traglast
VM 995040	Montagekosten Zweisäulen-Hebebühne elektromechanisch bis 6500 kg Traglast
VM 996232	Montagekosten Energieset
VM 996233	Montagekosten zusätzliche Bedieneinheit an Gegensäule
VM 996072	Montagekosten Deckenlichtschranke
VM 999085	Montagematerial Injektionssystem MA STAR 6.5
VM 999081	Injektionsmörtel Kartusche 500 ml (1 Stück)

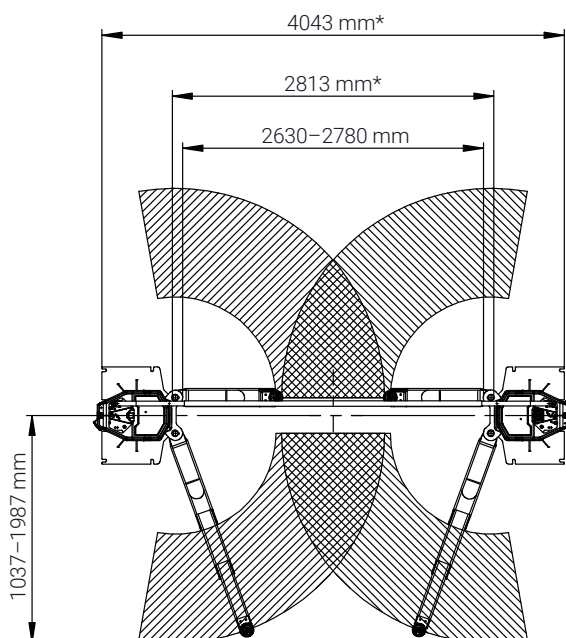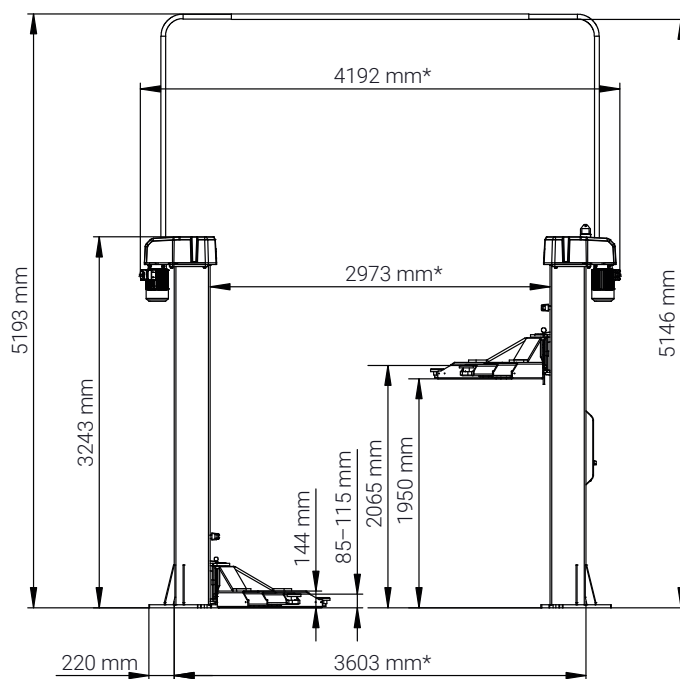

*Die Maße beziehen sich auf eine Durchfahrweite von 2630 mm

TECHNISCHE DATEN

Traglast CE	6500 kg
Hubhöhe max.	2065 mm
Hub-/Senkzeit (lastabhängig) ca.	44/44 s
Unterschwenkhöhe gesamter Tragarm	144 mm
Verstellbereich Aufnahmeteller	85 - 115 mm
Aufnahmebereich Tragarme	1037 - 1987 mm
Gesamtbreite*	4192 mm
Außenmaß Grundplatten*	4043 mm
Äußere Säulenweite*	3603 mm
Lichte Säulenweite*	2973 mm
Durchfahrbreite	2630 - 2780 mm
Säulenhöhe	3243 mm
Gesamthöhe max. (mit Kabelbrücke)	5193 mm
Antriebsleistung	2 x 4,0 kW
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Absicherung	C32 A
Gewicht	1520 kg
Verpackungsmaße (L x B x H)	
2 Packstücke à	3185 x 800 x 1100 mm
Geforderte Betonqualität	C 20/25
Geforderte Mindestbetonplattendicke ohne Estrich min.	220 mm