


PUNKTGENAUE-SICHERHEITS-AUFNAHME
ATS

made by MAHA
made in Germany

MAHA

PUNKTGENAUE
SICHERHEITS-AUFNAHME

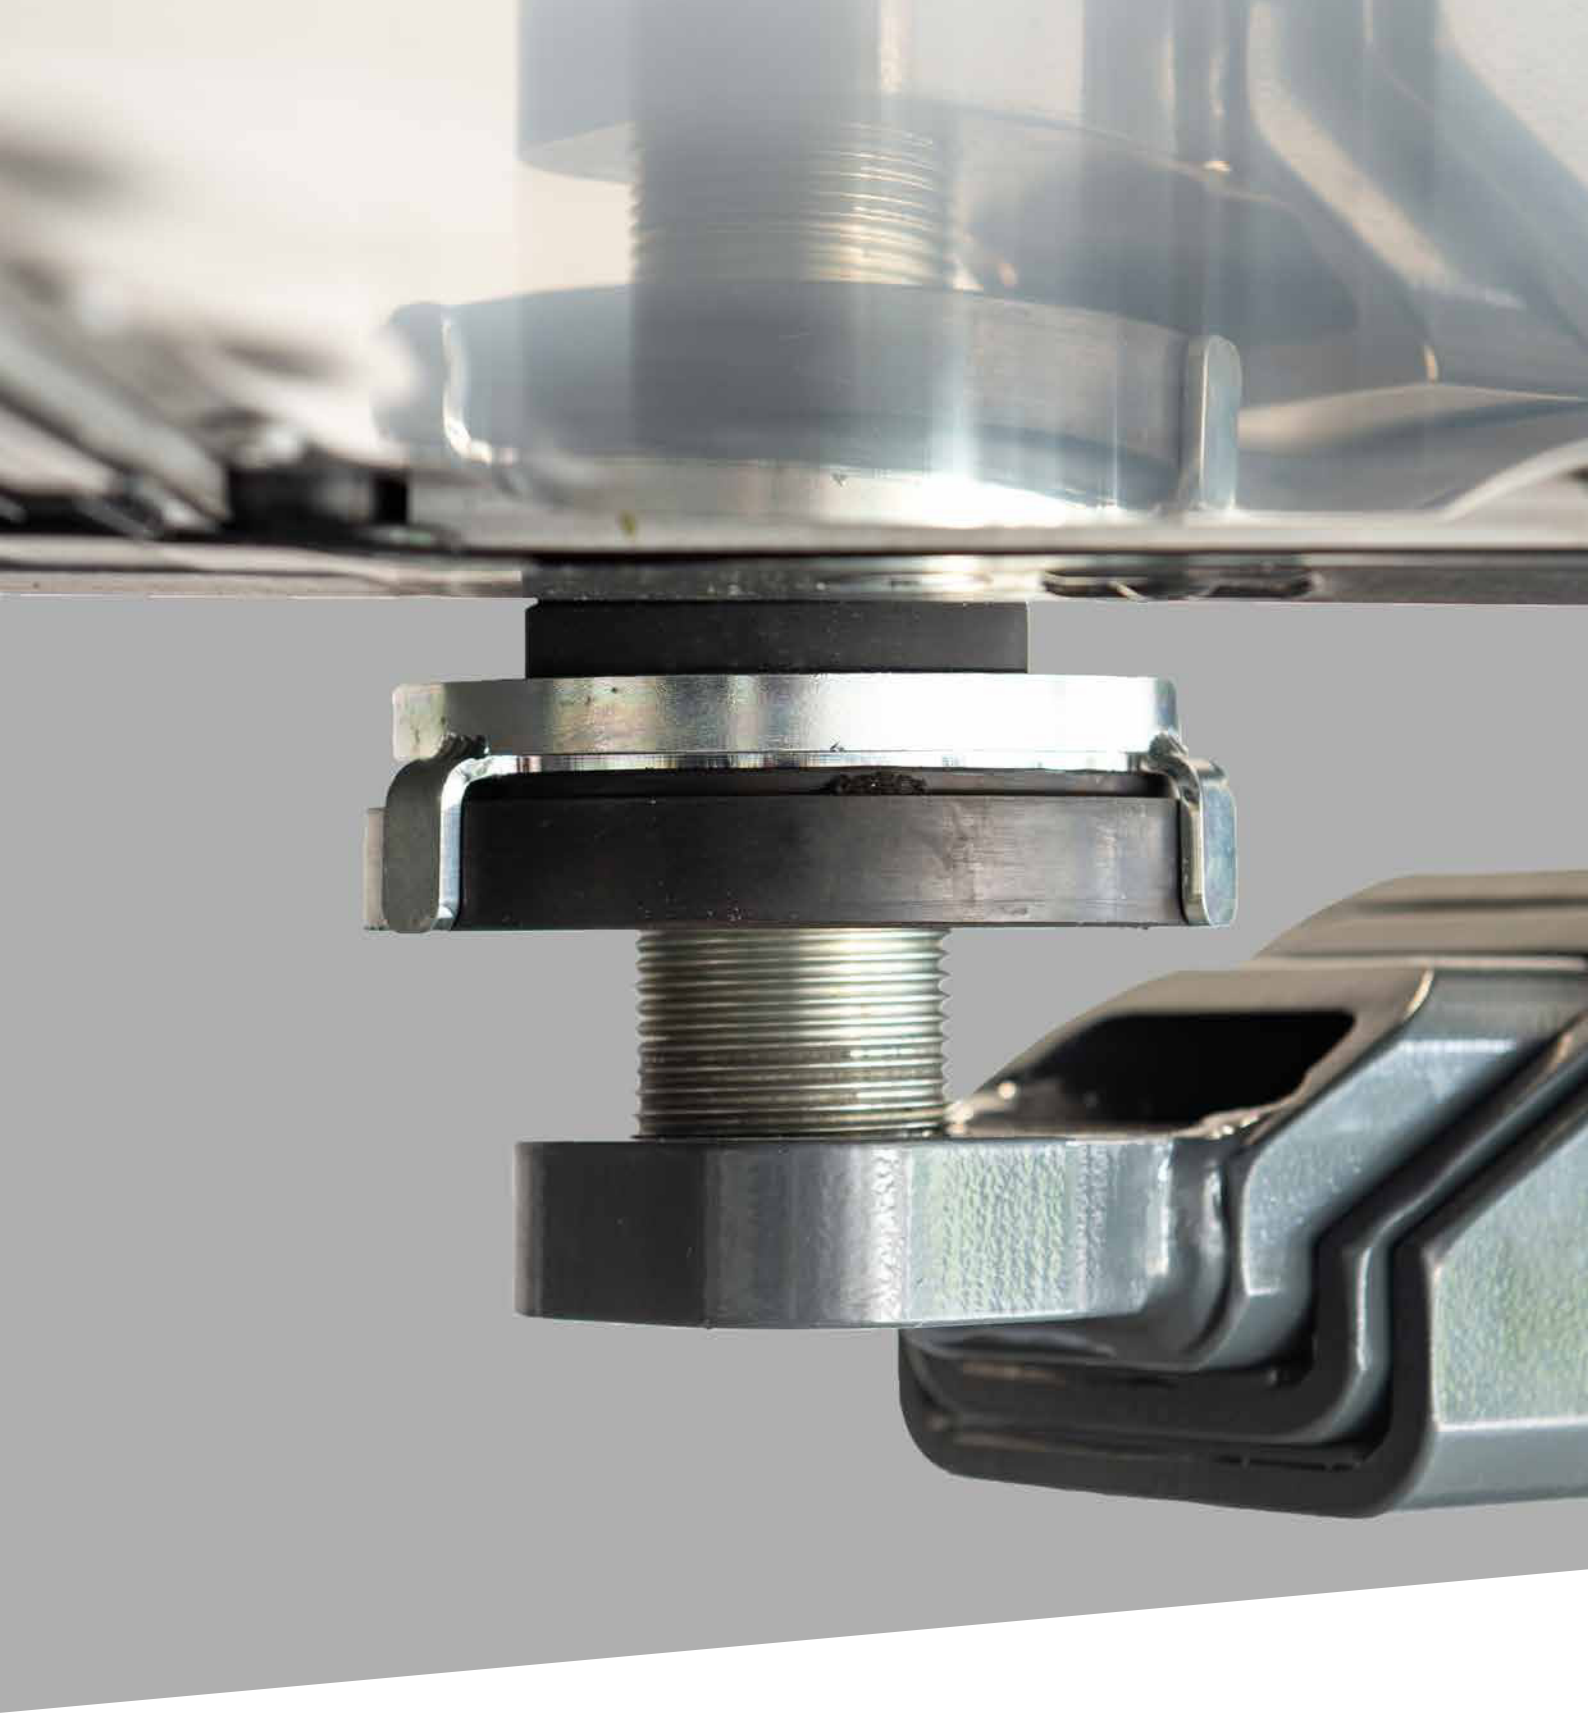

SK-Aufnahme
Schwellerkante Aufnahme z.B. für AUDI Q4, FORD, CUPRA BORN, SKODA ENYAQ, VW ID, MEB-Plattform und viele andere Fahrzeuge
- Aufnahmehöhe 24 mm
- Bauhöhe 32 mm
- Einrichtungsbereich 50 mm



SZ-Aufnahme
Stehender Zylinder-Aufnahme zur Aufnahme an Karosserieöffnungen mit Aufnahmepunkten von einem max. Durchmesser von 23 mm z.B. für Porsche, Bentley und Transporter
- Aufnahmehöhe 27 mm
- Bauhöhe 37 mm
- Einrichtungsbereich 50 mm



V-Aufnahme
für Achsen, liegende Zylinder und Rundaufnahmen z.B. für Transporter, Geländewagen
- Aufnahmehöhe 18 mm
- Bauhöhe 32 mm
- Einrichtungsbereich 50 mm



Gummiplatte magnetisch
zum direkten Aufnehmen mit Gummiaufnahme ohne Zusatzadapter
- Höhe x Durchmesser 12 x 105 mm
- Einrichtungsbereich 3 mm



U-Klotz
für Rahmen-Aufnahme
z.B. für Transporter, FORD, VW, Amarok
- Öffnung 110 mm
- Aufnahmehöhe 18 mm
- Bauhöhe 32 mm
- Einrichtungsbereich 0 mm



Federadapter mit Formschluss-Aufnahmeteller
min. Aufnahmehöhe 80 mm



Federadapter mit Formschluss-Aufnahmeteller
mit Tragteller-Arretierung
min. Aufnahmehöhe 90 mm



Federadapter als Verlängerung
für Formschluss-/Gummi Aufnahmeteller
min. Aufnahmehöhe 110 mm

ATS-AUFNAHME-TELLER-SYSTEM
FÜR DIE EXAKTE AUFNAHME VON FAHRZEUGEN

- Sicherer Ausbau von Energiespeichern oder Modulbaugruppen
- Sicheres Heben von Fahrzeugen durch die Aufnahme von Querkräften
- Montage und Demontage von Unterfahrschutz

Aufnahmepunkte
- an dafür vorgesehene verstärkten Blechaufkantungen
- an Rahmenträgern der Fahrzeuge
- an den Wagenheber-Aufnahmepunkten
- zum Schutz der Fahrzeugeinbauten am Unterboden

AUSGEWOGENE **KONSTRUKTION**

- großer Weg des Federadapters
- minimale Aufnahmehöhe unter Last
- geringer Montagehöhe

FLEXIBLER **EINRICHTUNGSBEREICH**

Maximale Seitwärtsbewegung des Aufnahmepads
zum Einrichten des Aufnahmepads zum Aufnahmepunkt am Fahrzeug
um das Einrasten der Tragarmarretierung sicherzustellen

FEDERWEG **VON 33 MM**

optimal ausgelegter Federweg
für eine geringe Bauhöhe der Federaufnahme

MONTAGEHÖHE ZUM **EINRICHTEN NUR 8 MM**

durch hochwertige Granulatbeschichtung
und geringe Höhe des Randes am Aufnahmeteller

TRAGTELLER-**ARRETIERUNG**

für schnelles Ausschwenken
der Schwenkarme nach dem die Hebebühne in Ruhestellung ist

HÖHENVERSTELLUNG DER **GRUNDHÖHE**

der Aufnahme über Feingewinde zum Fahrzeug um 30 mm
zur Ausrichtung verschieden hoher Aufnahmepunkte der Fahrzeuge

SEHR GERINGE **UNTERSCHWENKHÖHE**

von 85 mm

AUFNAHMEHÖHE UND **LAST**

Aufnahmehöhe je nach Ausführung optimal ausgelegt
Traglast für Hebebühnen bis 6,5 t Traglast







Adapter-Aufnahmeteller auf Gummiaufnahmeteller
mit Führungsrand und hochwertiger Antirutschbeschichtung



AUDI-Aufnahme
Aufnahmepunkten z:B. für
AUDI E-TRON / Q8
- Aufnahmehöhe und Bauhöhe 44 mm
- Einrichtungsbereich 40 mm

FIAT 500e –Aufnahme
Speziell für die vertieften Aufnahmepunkte
des FIAT 500e
- Aufnahmehöhe und Bauhöhe 78 mm
- Einrichtungsbereich 25 mm





MACAN-Aufnahme
Speziell angepasster Aufnahme Adapter
für den Ausbau der Fahrzeugbatterie und
zur Sicherung des Fahrzeuges auf der Hebebühne
- Aufnahmehöhe und Bauhöhe 44 mm
- Einrichtungsbereich 40 mm

Mercedes- GLE -Aufnahme
Für eine hohe Aufnahme
- Aufnahmehöhe Bauhöhe 53 mm
- Einrichtungsbereich 40 mm





Porsche – Aufnahme
mit kurzem stehendem Zylinder
- Aufnahmehöhe 21 mm
- Bauhöhe 33 mm
- Zylinder-Durchmesser 25 mm
- Einrichtungsbereich 40 mm

TESLA Model S/X - Aufnahme
- Aufnahmehöhe 21,5 mm
- Bauhöhe 32 mm
- Zylinder-Durchmesser 24 mm
- Einrichtungsbereich 40 mm





Porsche Aufnahme
zum Einsetzen in ovale Öffnung
- Aufnahmehöhe 21 mm
- Bauhöhe 32 mm
- Zapfenmaße 25 x 35 mm
- Einrichtungsbereich 40 mm

TESLA Model 3/Y - Aufnahme
mit Magnetaufnahme
- Aufnahmehöhe 21,5 mm
- Bauhöhe 39 mm
- Zylinder-Durchmesser 24 mm
- Einrichtungsbereich 40 mm





US-CAR Aufnahme
Rechteck Gummiaufnahme
mit Hebebühnenzapfen
- Gummigröße 150 x 80 mm
- Gummihöhe 29 mm
- Einrichtungsbereich 0 mm

Dornaufnahme für Transporter
mit Hebebühnenzapfen
- Aufnahmehöhe 15 mm
- Bauhöhe ohne Zapfen 65 mm
- Zylinder-Durchmesser 20/30 mm
- Einrichtungsbereich 0 mm



MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20
87490 Haldenwang
Germany

maha.de



ATS

SPEZIELL AUCH FÜR ELEKTROAUTOS

made by MAHA

made in Germany

MAHA

AUFNAHMETELLERSYSTEM „ATS“

MIT INDIVIDUELLEN UND FORMSCHLÜSSIGEN FAHRZEUGADAPTERN – SPEZIELL AUCH FÜR ELEKTROAUTOS

Aufnahmetellersystem „ATS“ mit Rand (Patent Pending) und formschlüssiger Beschichtung, in dem die individuellen Fahrzeugadapter hin und her bewegt werden können. Eine hervorzuhebende Besonderheit ist die exakte Positionierung der Adapter, um keine Störkonturen beim Heben der Batterie zu verursachen.

Mit dem ATS von MAHA werden Fahrzeuge nicht nur sicher angehoben, sondern auch schnell und einfach.

- **Anheben von Fahrzeugen aller Art, ob Verbrenner oder Elektroauto, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Gewicht und unter Berücksichtigung der Hebebühnen-Norm DIN EN 1493**
- **Anheben unabhängig von der Fahrzeugkonstruktion**
- **Präzise Aufnahme an den vom Hersteller vorgesehenen Aufnahmepunkten, unabhängig von ihrer Form (rund, rechteckig oder andere Aufnahmesysteme), erlaubt beschädigungsfreies Anheben**
- **Aufnahmeteller mit formschlüssigen Adaptern für eine optimale Verbindung zwischen Fahrzeug und Tragarm bei 100%ig zuverlässigem Einrasten der Tragarmarretierung**
- **Schnelles und einfaches Nachrüsten von Schwenkarm-Hebebühnen**
- **Absolut stabil und sicher durch ausgeklügeltes Stecksystem**
- **Langlebige Aufnahmeteller und formschlüssige Fahrzeugadapter durch die Verwendung von hochwertigen Materialien, wie korrosionsbeständige Metalle, Kunststoffe oder Aluminium**

Besonderes Plus für Elektroautos:

- **Neu entwickelte Fahrzeugsicherung mit Zurrgurten für den Ausbau der Fahrbatterie**
- **Die Fahrbatterie bleibt durch die präzise Aufnahme unversehrt**



Aufnahmetellersystem (ATS) mit Stecksystem für Schwenkarme oder Gummiteller (120mm).



Formschlüssige Aufnahmeadapter je nach Fahrzeugtyp.



Fahrzeugsicherung mit Zurrgurten.

BR320001_018-de · Technische Änderungen vorbehalten! Die Abbildungen enthalten auch Optionen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20
87490 Haldenwang
Germany

maha.de