VelyenPremium

4EC0510

velyen licensed by ISTOBAL

Automotive Lifting Quality

2-Säulen-Hebebühne 3'000 kg symmetrisch

Pont élévateur 3'000 kg symétrique 2 colonnes



SAFETY, OUR PRIORITY
2006/42/CE
EN1493
2010



v4.3

KSU
ÉQUIPEMENTS D'ATELIER.
STATION DE LAVAGE.
OUTILLAGE.

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

VelyenPremium

4EC0510

2-Säulen-Hebebühne 3'000 kg symmetrisch
Pont élévateur 3'000 kg symétrique 2 colonnes

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality




Beschreibung:

- **Homologiertes und zertifiziertes Produkt gemäss der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und harmonisierten Normen EN 1493:2010**
- **Verstärkter Hubwagen und Tragarme für maximale Sicherheit**
- **Teleskopierbare Tragarme mit minimaler Aufnahmehöhe von 100 mm**
- **Selbstständige Tragarmentriegelung- und Verriegelung**
- **Verschleissarm durch Nylon Gleitsteine für sanfte Bewegungen**
- **Steuerkasten mit Hauptschalter und Auf/ Ab Drucktasten**
- **Hindernisssicherung beim Senkvorgang**
- **Synchronisation durch Nährungsschalter**

Description:

- **Produit homologué et certifié selon la norme européenne sur les machines 2006/42/CE et les normes harmonisées EN 1493:2010**
- **Chariot de levage et bras de Supports-renforcés pour une sécurité maximale**
- **Bras porteurs télescopiques avec hauter de prise min. de 100 mm**
- **Verrouillage et verrouillage automatique du bras porteur**
- **Usure réduite grâce aux patins en nylon pour un mouvement en douceur**
- **Boitier de commande avec interrupteur principal et boutons-poussoirs de montée/ descente**
- **Protection contre les obstacles lors de la descente**
- **Synchronisation par détecteur de proximité**

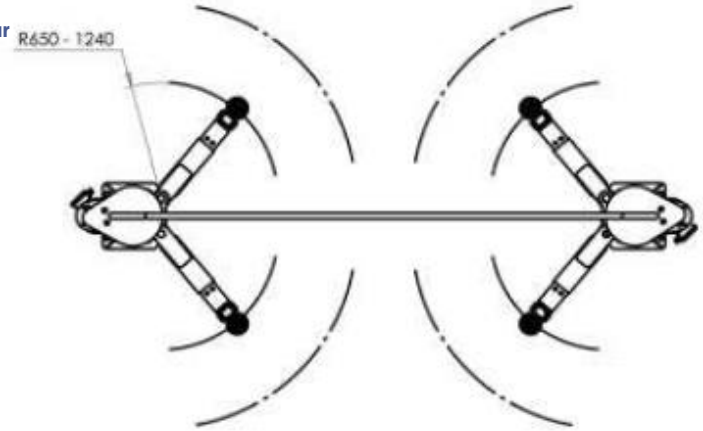

TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUE:

Säulenabstand / Distance colonnes	2'700 mm
Tragfähigkeit / Capacité de charge	3'000 Kg
Mindesthubhöhe / Hauteur minimale	100 mm
Maximale Hubhöhe / Hauter maximale	2'050 mm
Hubgeschwindigkeit / Vitesse	45”
Tragarmlänge / Longeur des bras	650 - 1240 mm
Gesamtbreite / Largeur totale	3'200 mm
Komplette Höhe / Hauteur complète	3'930 mm
Motorleistung / Puissance du moteur	3 Phase 230/400 V 50/60 Hz. 2 x 2.2 KW

VelyenSerie1

4EC0510

2-Säulen-Hebebühne 3'000 kg symetrisch
Pont élévateur 3'000 kg symetique 2 colonnes


velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

VERTRIEB DURCH KSU A-TECHNIK AG

DISTIBUÉ PAR KSU A-TECHNIK AG



SCS
Selbstkontrollsystem
Système d'autocontrôle



DESIGN
teleskopierbare, symetrische Arme
Bras télescopiques et symétriques



DESIGN
Grosser Säulenabstand
Grand distance entre les colonnes



DESIGN
2-Fach Gewinde Aufnahmeteller
Plateau de réception à double filetage



SAFETY
Schneller Service durch KSU
Un service rapide grâce à KSU



ELECTRIC/SAFETY
Sicherheitsrichtlinien
Directives de sécurité



SAFETY
Keine Stolperfallen
pas de risque de trébucher



SAFETY
erfüllt europäische Normen
Conforme-aux normes européennes



SAFETY
Fuss- Einklemmschutz
Protection des pieds

VelyenSerie1

4EC0510

2-Säulen-Hebebühne 3'000 kg symetrisch
Pont élévateur 3'000 kg symetique 2 colonnes

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

OPTIONALES ZUBEHÖR:
ACCESSOIRES OPTIONNELS:




OPTIONALS
Werkzeughalterung
Porte-outil



OPTIONALS
Auflageteller-Erhöhungen
50 - 200 mm
Rallonges 50 - 200 mm




OPTIONALS
2x Lange Tragarme 860-1440 mm
2x bras porteurs long 860-1440 mm



OPTIONALS
Säulenfarbe wählbar
Choix de couleur



OPTIONALS
LED Beleuchtung
Éclairage LED



OPTIONALS
Höheverstellbare Auflageteller
Plaques de support réglabless en hauter



OPTIONALS
Energieset an Säule
(Luft und Strom 230 V)
Set énergie sur colonne
(air et électricité 230 V)

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 30 73 · Fx (+34) 96 254 30 74