VelyenPremium

# 4ED0600


velyen licensed by ISTOBAL

Automotive Lifting Quality

## Vier-Säulen-Hebebühne 5‘000 kg für Lenkgeometrie

## Pont élévateur à quatre colonnes 5'000 kg pour géométrie de direction

SAFETY, OUR PRIORITY
2006/42/CE
EN1493
2010

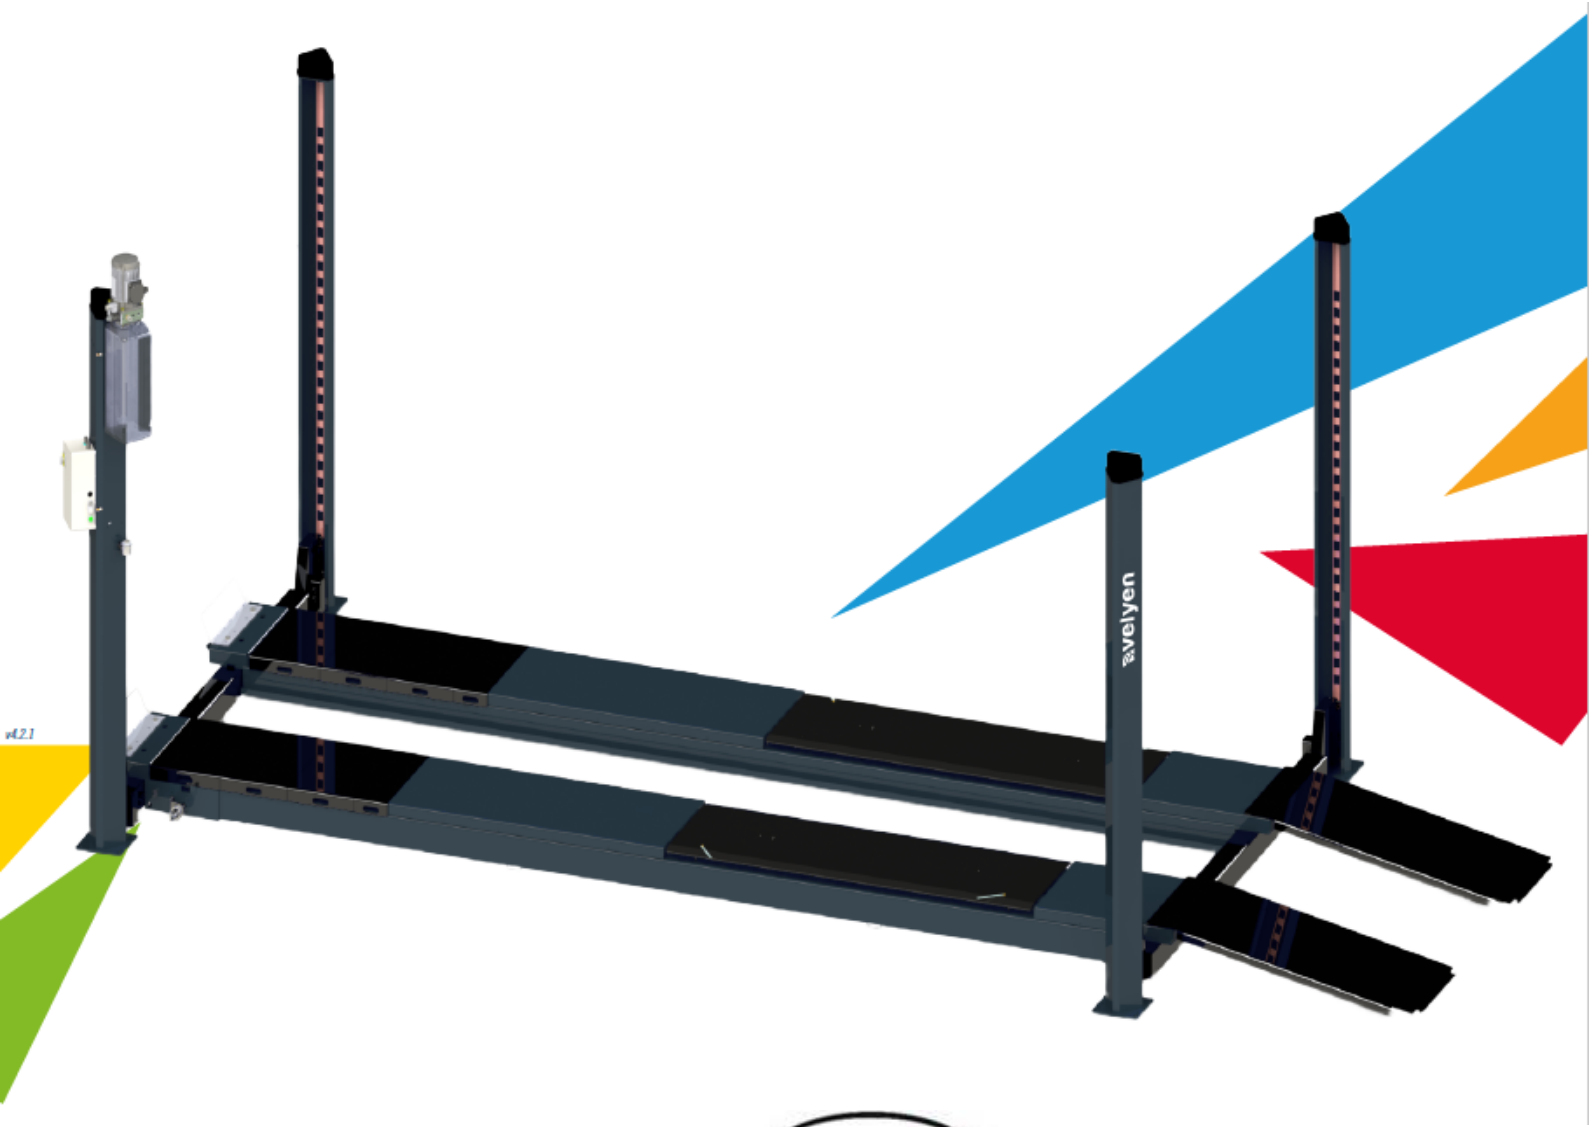


v4.2.1

KSU
WERKSTATTEINRICHTUNGEN.
WASCHANLAGEN.
WERKZEUGE.

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

VelyenPremium


# 4ED0600


**Vier-Säulen-Hebebühne 5‘000 kg**
**Pont élévateur à quatre colonnes 5'000 kg**

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

## Beschreibung:

- **Vier-Säulen-Hebebühne bis 5‘500 kg Traglast, elektrohydraulischer Antrieb**
- **Hochwertige Pulverbeschichtung in Graublau, RAL 5008 (Hebebühne)**
- **Hohe Seitenstabilität und Biegefestigkeit**
- **Geeignet für präzise Fahrwerksvermessung**
- **Rampen mit Struktur für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs**
- **Die linke Fahrfläche ist verschiebbar für diverse Fahrzeugspurweiten**
- **Spezielles Fahrflächenprofil für eine Langzeitstabilität**
- **Grosse Fahrflächenbreite für alle Fahrzeugspurweiten**
- **Fahrflächen serienmässig mit integrierter Laufschiene für Achslift vorbereitet**
- **Elektromagnetisch betätigte Klinken**
- **Geringe Auffahrhöhe für einfaches Befahren**
- **Not-AB Funktion bei Stromausfall**
- **Abrollsicherungen**

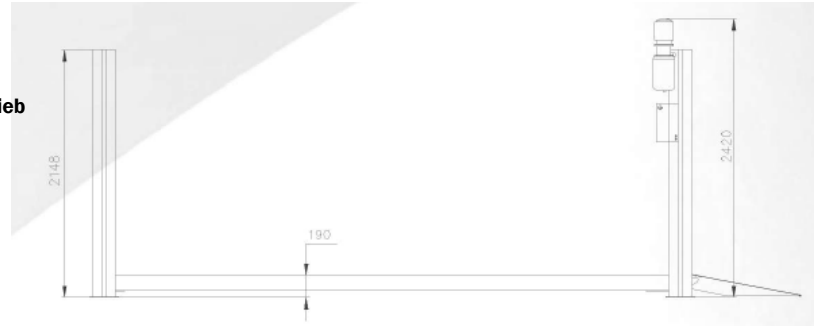

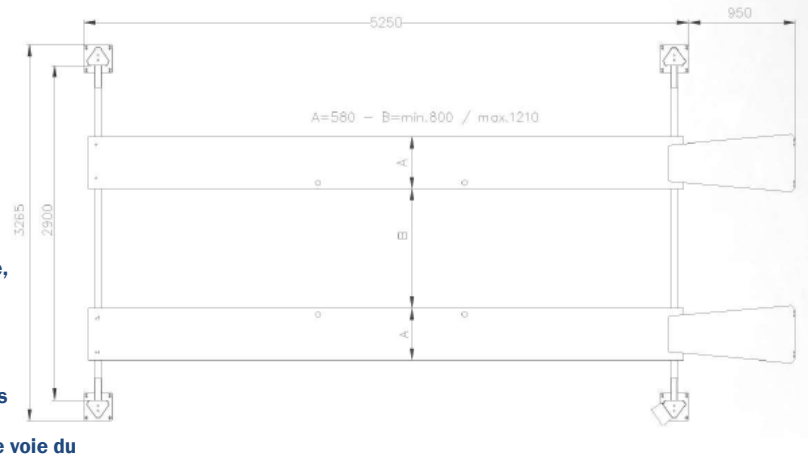
## Description:

- **Pont élévateur à quatre colonnes jusqu'à 5'500 kg de capacité de charge, entraînement électrohydraulique**
- **Revêtement par poudre de haute qualité en bleu gris, RAL 5008**
- **Grande stabilité latérale et résistance à la flexion**
- **Convient pour une mesure précise du châssis**
- **Rampes structurées pour une bonne adhérence et une sécurité contre les glissement du véhicule**
- **La surface de roulement gauche est déplaçable pour diverses largeurs de voie du véhicule**
- **Profil spécial de la surface de roulement pour une stabilité à long terme**
- **Grande largeur de la surface de roulement pour toutes les largeurs de voie du véhicule**
- **Surfaces de roulement préparées de série avec rail de roulement intégré pour le relevage d'essieu**
- **Cliquets à commande électromagnétique**
- **Faible hauteur d'accès pour faciliter la circulation**
- **Fonction de secours en cas de panne de courant**
- **Sécurité de roulement**

## TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | 4ED0600 |
|---|---|
| Tragfähigkeit / Capacité de charge | 5’000 kg |
| Plattformlänge / Longeur de la platforme | 5’250 mm |
| Plattformbreite / Largeur de plateforme | 580 mm |
| Auffahrhöhe / Hauter d’accès | 195 mm |
| Maximale Hubhöhe / Hauter de levage maximale | 1’800 mm |
| Plattformenabstand / Distance entre plates-formes | 800 - 1210 mm |
| Gesamtbreite / Largeur totale | 3’265 mm |
| Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement | 35 sek. |
| Motorleistung / Pissance moteur | 3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 kW |

VelyenSerie1

# 4ED0600

**Vier-Säulen-Hebebühne 5‘000 kg**
**Pont élévateur à quatre colonnes 5’000 kg**

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

## VERTRIEB DURCH KSU A-TECHNIK AG

## DISTIBUÉ PAR KSU A-TECHNIK AG



### ▶ SAFETY

**Maximales Sicherheitssystem**
Système de sécurité maximale



### ▶ SAFETY

**Stahldrähte mit hoher Festigkeit**
Fils d'acier à haute résistance



### ▶ LOW WEAR

**Ruheposition mit Seilentlastung**
Position de repos avec soulagement de la corde




### ▶ HYDRAULIC

**300 bar Arbeitsdruck**
300 bar Pression de travail



### ▶ ELECTRIC/SAFETY

**Sicherheitsrichtlinien**
Directives de sécurité



### ▶ SAFETY

**Schneller Service durch KSU**
Un service rapide grâce à KSU




### ▶ SAFETY

**Erfüllt europäische Normen**
Conforme aux normes européennes



### ▶ SAFETY

**Fuss- Einklemmschutz**
Protection des pieds

VelyenSerie1

# 4ED0600


**Vier-Säulen-Hebebühne 5‘000**
**Pont élévateur à quatre colonnes 5'000 kg**

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

## OPTIONALES ZUBEHÖR:
## ACCESSOIRES OPTIONNELS:



▶ OPTIONALS
**Drehteller**
**Plateau tournant**



▶ OPTIONALS
**Deckenanstosssicherung**
**Protection contre les chocs au plafond**



▶ OPTIONALS
**Achsheber**
**Vérin de l'essieu**




▶ OPTIONALS
**LED Beleuchtung**
**Éclairage LED**



▶ OPTIONALS
**Auf- und Abfahrrampen**
**Rampes de montée et de descente**



▶ OPTIONALS
**Energieset an Bedienpult (Luft und Strom 230 V)**
**Set énergie sur Panneau de commande (air et électricité 230 V)**



▶ OPTIONALS
**Farbe wählbar**
**Choix de couleur**

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

SAFETY, OUR PRIORITY 2006/42/CE EN1493 2010

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 30 73 · Fx (+34) 96 254 30 74