VelyenPremium

4ED1620

velyen licensed by ISTOBAL


Automotive Lifting Quality

Vier-Säulen-Hebebühne 5‘500 kg für Lenkgeometrie

Pont élévateur à quatre colonnes 5'500 kg pour géométrie de direction



SAFETY, OUR PRIORITY
2006/42/CE
EN1493
2010

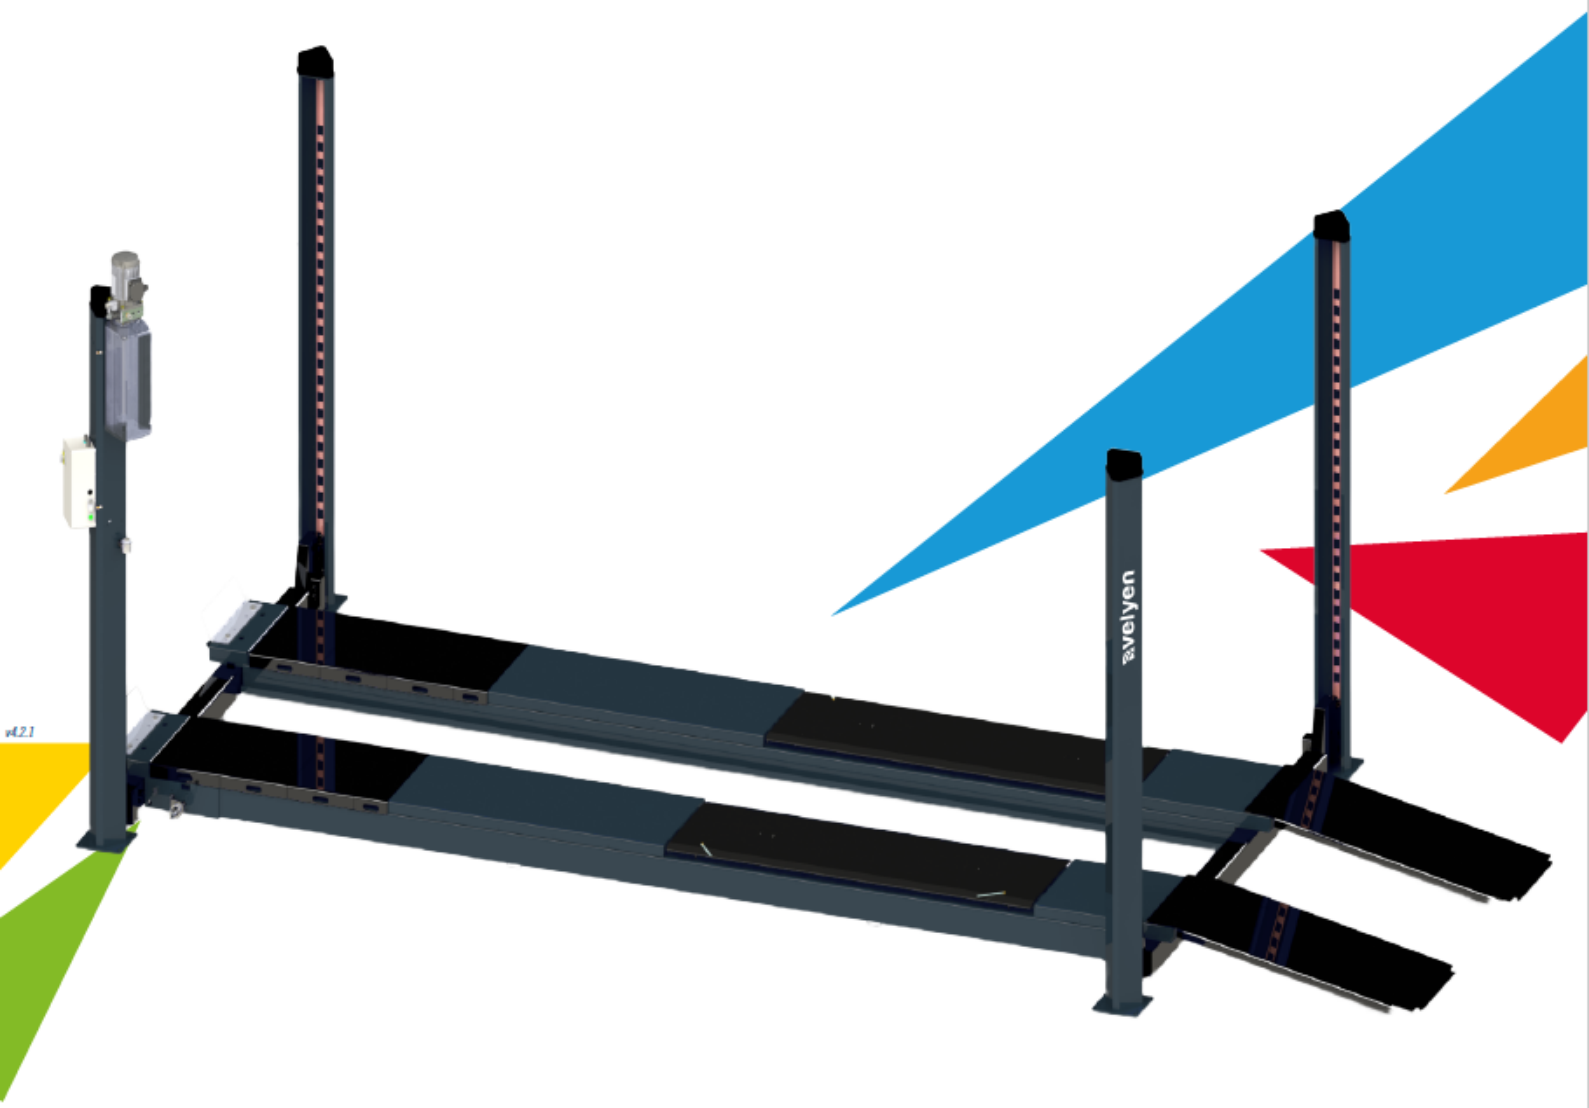

v4.2.1

KSU
WERKSTATTEINRICHTUNGEN.
WASCHANLAGEN.
WERKZEUGE.

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification


Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

VelyenPremium

4ED1620


Vier-Säulen-Hebebühne 5‘500 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 5'500 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

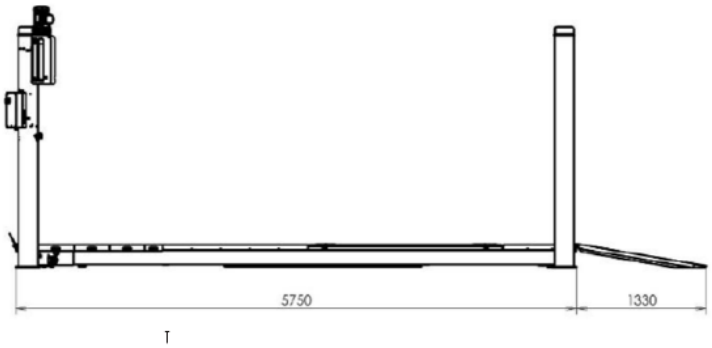


Beschreibung:

- Vier-Säulen-Hebebühne bis 5‘500 kg Traglast, elektrohydraulischer Antrieb
- Hochwertige Pulverbeschichtung
  - in Graublau, RAL 5008 (Hebebühne)
- Hohe Seitenstabilität und Biegefestigkeit
- Geeignet für präzise Fahrwerksvermessung
- Rampen mit Struktur für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs
- Die linke Fahrfläche ist verschiebbar für diverse Fahrzeugspurweiten
- Spezielles Fahrflächenprofil für eine Langzeitstabilität
- Grosse Fahrflächenbreite für alle Fahrzeugspurweiten
- Fahrflächen serienmässig mit integrierter Laufschiene für Achslift vorbereitet
- Elektromagnetisch betätigte Klinken
- Geringe Auffahrhöhe für einfaches Befahren
- Not-AB Funktion bei Stromausfall
- Abrollsicherungen

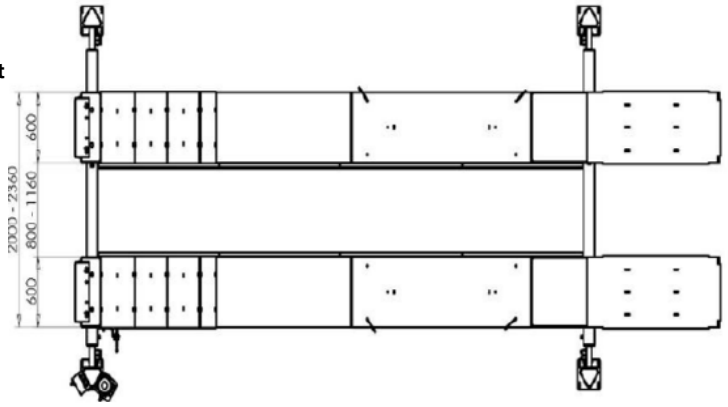

Description:

- Pont élévateur à quatre colonnes jusqu'à 5'500 kg de capacité de charge, entraînement électrohydraulique
- Revêtement par poudre de haute qualité
  - en bleu gris, RAL 5008 (pont élévateur)
- Grande stabilité latérale et résistance à la flexion
- Convient pour une mesure précise du châssis
- Rampes structurées pour une bonne adhérence et une sécurité contre les glissement du véhicule
- La surface de roulement gauche est déplaçable pour diverses largeurs de voie du véhicule
- Profil spécial de la surface de roulement pour une stabilité à long terme
- Grande largeur de la surface de roulement pour toutes les largeurs de voie du véhicule
- Surfaces de roulement préparées de série avec rail de roulement intégré pour le relevage d'essieu
- Cliquets à commande électromagnétique
- Faible hauteur d'accès pour faciliter la circulation
- Fonction de secours en cas de panne de courant
- Sécurité de roulement

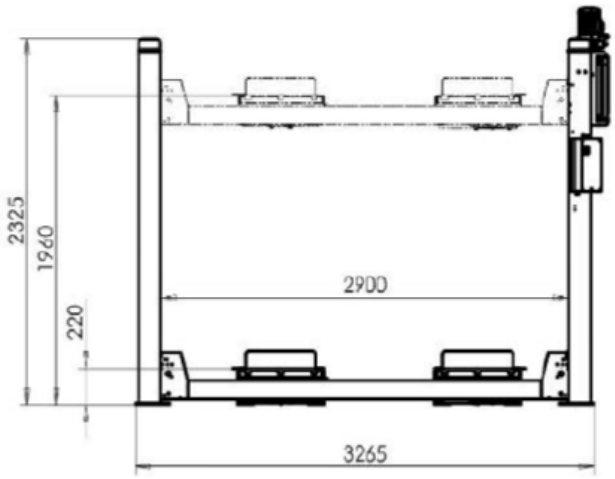

TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	4ED1620
Tragfähigkeit / Capacité de charge	5’500 kg
Plattformlänge / Longeur de la platforme	5’750 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	600 mm
Auffahrhöhe / Hauter d’accès	220 mm
Maximale Hubhöhe / Hauter de levage maximale	1’960 mm
Plattformenabstand / Distance entre plates-formes	800 - 1160 mm
Gesamtbreite / Largeur totale	3’265 mm
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	45 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 kW

VelyenSerie1

4ED1620

Vier-Säulen-Hebebühne 5‘500 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 5’500 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

VERTRIEB DURCH KSU A-TECHNIK AG

DISTIBUÉ PAR KSU A-TECHNIK AG



▶ SAFETY

Maximales Sicherheitssystem
Système de sécurité maximale



▶ SAFETY

Stahldrähte mit hoher Festigkeit
Fils d'acier à haute résistance



▶ LOW WEAR

Ruheposition mit Seilentlastung
Position de repos avec soulagement de la corde



▶ HYDRAULIC

300 bar Arbeitsdruck
300 bar Pression de travail



▶ ELECTRIC/SAFETY

Sicherheitsrichtlinien
Directives de sécurité



▶ SAFETY

Schneller Service durch KSU
Un service rapide grâce à KSU



▶ SAFETY

Erfüllt europäische Normen
Conforme aux normes européennes



▶ SAFETY

Fuss- Einklemmschutz
Protection des pieds

VelyenSerie1

4ED1620


Vier-Säulen-Hebebühne 5‘500
Pont élévateur à quatre colonnes 5'500 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

OPTIONALES ZUBEHÖR:
ACCESSOIRES OPTIONNELS:



▶ OPTIONALS
Drehteller
Plateau tournant



▶ OPTIONALS
Deckenanstosssicherung
Protection contre les chocs au plafond



▶ OPTIONALS
Achsheber
Vérin de l'essieu




▶ OPTIONALS
LED Beleuchtung
Éclairage LED



▶ OPTIONALS
Auf- und Abfahrrampen
Rampes de montée et de descente



▶ OPTIONALS
Energieset an Bedienpult (Luft und Strom 230 V)
Set énergie sur Panneau de commande (air et électricité 230 V)



▶ OPTIONALS
Farbe wählbar
Choix de couleur

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

2006/42/CE EN1493 2010

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 30 73 · Fx (+34) 96 254 30 74