VelyenPremium

4EE0546

velyen licensed by ISTOBAL

Automotive Lifting Quality

Scheren-Hebebühne 5‘500 kg inkl. Radfreiheber für Lenkgeometrie
Pont élévateur à ciseaux 5'500 kg y compris élévateur sans roue pour géométrie de direction



SAFETY, OUR PRIORITY
2006/42/CE
EN1493
2010



v4.3

KSU
WERKSTATTEINRICHTUNGEN.
WASCHANLAGEN.
WERKZEUGE.

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

VelyenPremium


4EE0546

Scheren-Hebebühne 5‘500 kg inkl. Radfreiheber
Pont élévateur à ciseaux 5'500 kg y compris élévateur sans rue


velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Beschreibung:

- Scheren-Hebebühne 5‘500 kg und Radfreiheber bis 3‘500 kg Traglast
- Hochwertige Pulverbeschichtung
  - in Graublau, RAL 5008 (Hebebühne)
  - schwarzes Bedienpult
- Überflur- oder Unterflur Montage möglich
- Hohe Seitenstabilität und Biegefestigkeit
- Geeignet für präzise Fahrwerksvermessung
- Rampen mit Struktur für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs
- Doppelte Sicherheit durch zwei redundante Zylinder je Scherenseite mit unabhängigen Ölkreisläufen
- Fahrflächen mit bereits integrierter Laufschiene für Achslift vorgerüstet
- Geringe Auffahrhöhe für einfaches Befahren mit tiefen Fahrzeugen
- Grosse Hubhöhe mit 1.9 m, erleichtert Reparaturarbeiten bzw. Zugänglichkeiten
- NOT-AB Funktion bei Stromausfall
- Automatische Gleichlaufregelung der Fahrflächen und des Radfreiheb ers
- Hohe Sicherheit durch sofortige Abschaltung bei Auffahren auf ein Hindernis
- Abschaltung bei Höhendifferenzerkennung
- Quetsch- und Scherstellensicherung durch CE-Stopp
- Hohe Sicherheit durch Warnton während dem Sekvorgang
- Homologierte und zertifizierte Scheren-Hebebühne nach europäischen Richtlinien

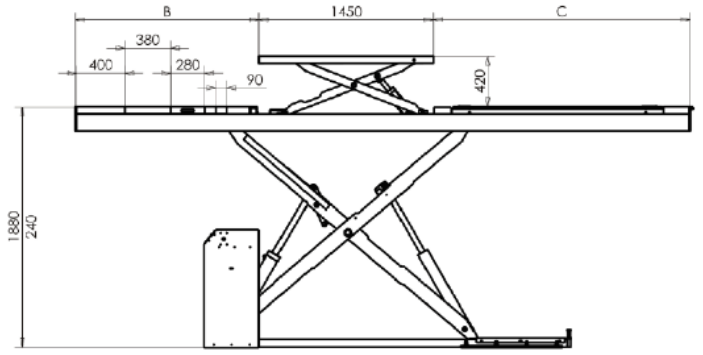

	A (MM)	B (MM)	C (MM)	W (KG)
4EE0536	4‘500	1‘235	1‘815	3‘500
4EE0546	5‘500	1‘235	2‘815	5‘500

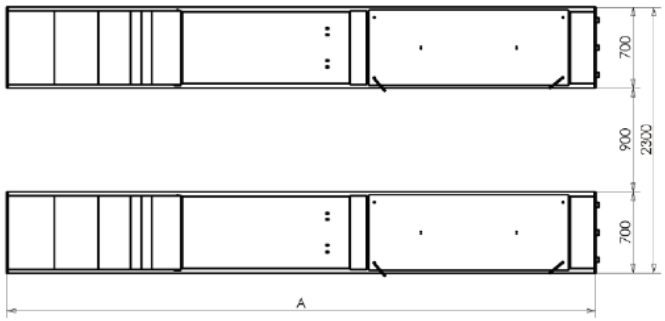

Description:

- Pont élévateur à ciseaux 5'500 kg et élévateur sans roue jusqu'à 3'500 kg de capacité de charge
- Revêtement par poudre de haute qualité
  - en bleu gris RAL 5008 (plate-forme élévatrice)
  - noir pupitre de commande)
- Possibilité de montage au sol ou au niveau du sol
- Grande stabilité latérale et résistance à la flexion, convient pour une mesure précise du châssis
- Rampes avec tôle striée pour une bonne adhérence et une sécurité contre le glissement du véhicule
- Double sécurité grâce à deux systèmes de circulation d'huile indépendants
- Surfaces de roulement avec rail de roulement déjà intégré et pré-équipé pour l'élévateur d'essieu
- Faible hauteur d'accès pour faciliter la circulation des véhicules bas
- Grande hauteur de levage de 1,9 m, facilitant les travaux de réparation ou l'accessibilité
- Fonction Vidange d’urgence en cas de panne de courant
- Régulation automatique du synchronisme des surfaces de roulement et du dispositif de levage sans roue
- Sécurité élevée grâce à l'arrêt immédiat en cas de collision avec un obstacle
- Arrêt en cas de détection de la différence de hauteur
- Protection contre les risques d'écrasement et de cisaillement grâce à l'arrêt CE
- Sécurité élevée grâce au signal d'avertissement pendant le processus de séchage
- Pont élévateur à ciseaux homologué et certifié conforme aux directives européennes

TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	4EE0546
Tragfähigkeit / Capacité de charge	5’500 kg
Tragfähigkeit Radfreiheber / Capacité de charge RFH	3’500 kg
Plattformlänge / Longeur de la platforme	5’500 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	700 mm
Auffahrhöhe / Hauter d’accès	240 mm
Maximale Hubhöhe / Hauter de levage maximale	1’880 mm
Plattformenabstand / Distance entre plates-formes	900 mm
Gesamtbreite / Largeur totale	2’300 mm
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 4 kW

VelyenSerie1

4EE0546

Scheren-Hebebühne 5‘500 kg inkl. Radfreiheber
Pont élévateur à ciseaux 5’500 kg y compris élévateur sans rue


velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

VERTRIEB DURCH KSU A-TECHNIK AG

DISTIBUÉ PAR KSU A-TECHNIK AG




▶ DESIGN
Schiebeplatten serienmässig
Panneaux coulissants de série




▶ ELECTRIC/SAFETY
Sicherheitsrichtlinien
Directives de sécurité



▶ DESIGN
Überflur- oder Unterflureinbau
Installation au-dessus ou en dessous du sol



▶ HYDRAULIC
4 Zylinder-System
Systeme à 4 cylindres



▶ DESIGN
Bedienpult / Hydraulikaggregat
Pupitre de commande / groupe hydraulique



▶ SAFETY
Erfüllt europäische Normen
Conforme aux normes européennes



▶ HYDRAULIC
300 bar Arbeitsdruck
300 bar Pression de travail



▶ SAFETY
Fuss- Einklemmschutz
Protection des pieds



▶ SAFETY
Schneller Service durch KSU Un service rapide grâce à KSU


VelyenSerie1

4EE0546


Scheren-Hebebühne 5‘500 kg inkl. Radfreiheber
Pont élévateur à ciseaux 5'500 kg y compris élévateur sans rue

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

OPTIONALES ZUBEHÖR:
ACCESSOIRES OPTIONNELS:



OPTIONALS
Werkzeughalterung
Porte-outil



OPTIONALS
Deckenanstosssicherung
Protection contre les chocs au plafond



OPTIONALS
Gummiauflagen
Revêtements en caoutchouc




OPTIONALS
Hydraulikschlauch Verlängerung
Rallonge de tuyau hydraulique



OPTIONALS
Auf- und Abfahrrampen
Rampes de montée et de descente



OPTIONALS
Energieset an Bedienpult (Luft und Strom 230 V)
Set énergie sur Panneau de commande (air et électricité 230 V)



OPTIONALS
Farbe wählbar
Choix de couleur

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 30 73 · Fx (+34) 96 254 30 74