Machine Translated by Google


AUTOMATIC AIR HYDRAULIC JACKING BEAM SD26PHL-A

AUTOMATIC AIR HYDRAULIC JACKING BEAM FOR WORKSHOPS WITH MANY LIFTING OPERATIONS

Numéro d'article : 6250000

- Commande individuelle des bras de levage par joysticks pour éviter les opérations de travail chronophages
- La télécommande active l'abaissement et la rétraction des bras de levage en position fermée
- Placer la télécommande à côté du panneau de commande de l'ascenseur garantit un fonctionnement sûr et évite les étapes inutiles



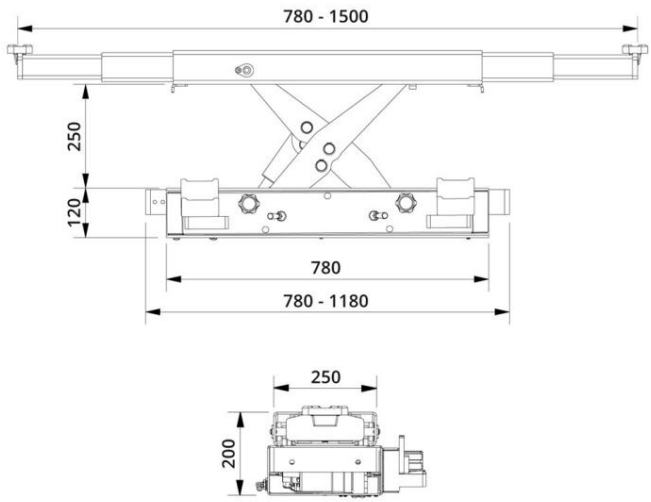

Capacity:	2,6 t
Stroke:	250 mm
Min height:	200 mm
Width without mounting brackets:	780 - 1180 mm
Lifting frame height:	120 mm
Lifting frame depth:	250 mm
Air supply:	8 - 10 bars
Air consumption:	400 - 700 l/min
Weight:	120 kg

Machine Translated by Google

AUTOMATIC AIR HYDRAULIC JACKING BEAM

ACCESSORIES SD26PHL-A:

HSD-A

Correspondance aérienne



Numéro d'article : 6232510

FSD1

Extension



Numéro d'article : 6212500

FSD2

Support en caoutchouc



Numéro d'article : 0298900

FSD3

Support en caoutchouc



Numéro d'article : 0299000

FSD4

Extension



Numéro d'article : 6212600

FSD5

Selle avec broche



Numéro d'article : 6223700

GS2

coussin en caoutchouc



Numéro d'article : 6217200

FSD-A

Extension



Numéro d'article : 6251000