BIKE-LIFT FROG 500
F500-002

MOTORRAD-HEBEBÜHNE BIKE-LIFT FROG 500
Tragfähigkeit 500 kg

PONT ÉLÉVATEUR POUR MOTO BIKE-LIFT FROG 500
Capacité de charge 500 kg



Bike-Lift EUROPE

KSU
WERKSTATTEINRICHTUNGEN.
WASCHANLAGEN.
WERKZEUGE.

MADE IN ITALY
SAFE WORK SYSTEM
DROP STOP SYSTEM

Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

BIKE-LIFT FROG 500
F500-002

BESCHREIBUNG:


Die pneumatische Hebebühne "FROG 500" ist die ideale Hebebühne für Werkstätten, die eine sichere, effiziente und vielseitige Lösung für die Wartungen und Reparaturen von Fahrzeugen mit vier Rädern, z.B. Quads / ATVs, Rasenmähern, Anbaugeräte bis zu einem Gewicht von 500 kg. Mit ihrer grossen Fahrflächen, hoher Tragfähigkeit, den umfassenden Sicherheitsfunktionen, der Möglichkeit der Gerätebefestigung mit Zurrgurten und der benutzerfreundlichen Steuerung mit der Kabelfernbedienung erfüllt sie alle Anforderungen für eine professionelle Werkstatt.

DESCRIPTION:

Le pont élévateur pneumatique "FROG 500" est le pont idéal pour les ateliers qui souhaitent une solution sûre, efficace et polyvalente pour l'entretien et la réparation de véhicules à quatre roues, par exemple les quads / ATV, les tondeuses à gazon, les outils portés jusqu'à un poids de 500 kg. Avec ses grandes surfaces de déplacement, sa capacité de charge élevée, ses fonctions de sécurité complètes, la possibilité de fixer les appareils avec des sangles d'arrimage et sa commande conviviale avec la télécommande à fil, elle répond à toutes les exigences d'un atelier professionnel.

TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES:

BIKE-LIFT FROG 500	F500-002
Tragfähigkeit / Capacité de charge	500 kg
Plattformlänge / Longeur de la platforme	2’000 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	1’300 mm
Auffahrhöhe / Hauter d’accès	200 mm
Maximale Hubhöhe / Hauter de levage maximale	Front 1’000 mm, Heck 1’550 mm
Rampe / Rampe	2x 820 x 240 mm
Gewicht / Poids	285 kg
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	65 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230 V 50 Hz 1.1 kW
Luftdruck / Pression atmosphérique	7 – 10 bar
Sicherheitsklinken / Cliquets de sécurité	8

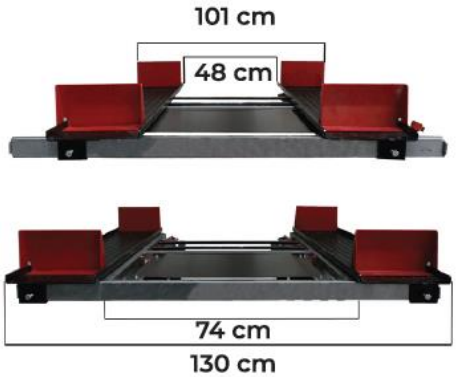

BIKE-LIFT FROG 500
F500-002

OPTIONEN / OPTIONS:

Standard-Farben sind ROT und SCHWARZ
Als Alternative sind eine Vielzahl an RAL-Farben erhältlich

Les couleurs standard sont ROUGE et NOIR.
Une multitude de couleurs RAL sont disponibles en alternative

