Machine Translated by Google



SYSTÈME DE TREILLIS

POUR POIGNÉES DE ROUES DE TÉLÉPHONE PORTABLE -

PLATEFORMES ÉLÉVATRICES

Fabriqué par MAHA.
fabriqué en
Allemagne

Machine Translated by Google

MODULAIRE
POUR UNE FLEXIBILITÉ D'UTILISATION MAXIMALE

Le système de treillis universellement applicable aux plateformes élévatrices mobiles à pinces à roues permet l'utilisation variable de treillis d'extension et d'adaptateurs dans un seul système – unique par sa flexibilité.

COURTS DÉPLACEMENTS DE BASE


01



Traversée de base courte (TS 8.5)
Pour le levage avant et arrière. Capacité de levage : 8,5 t.
(L x l x H) 650 x 230 x 140 mm

Plaque de support en caoutchouc (L x l x H) 605 x 200 x 30 mm

02

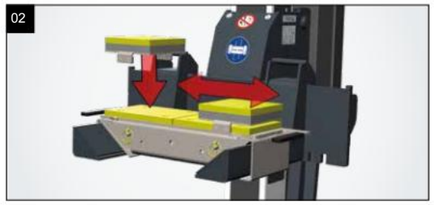


Plaque de montage carrée (L x l x
H) 200 x 200 x 50 mm, avec patin en caoutchouc.

03




traverse supérieure courte
Capacité de charge 8,5 t, (L x l x H) 600 x 200 x 200 mm
y compris le coussinet en caoutchouc

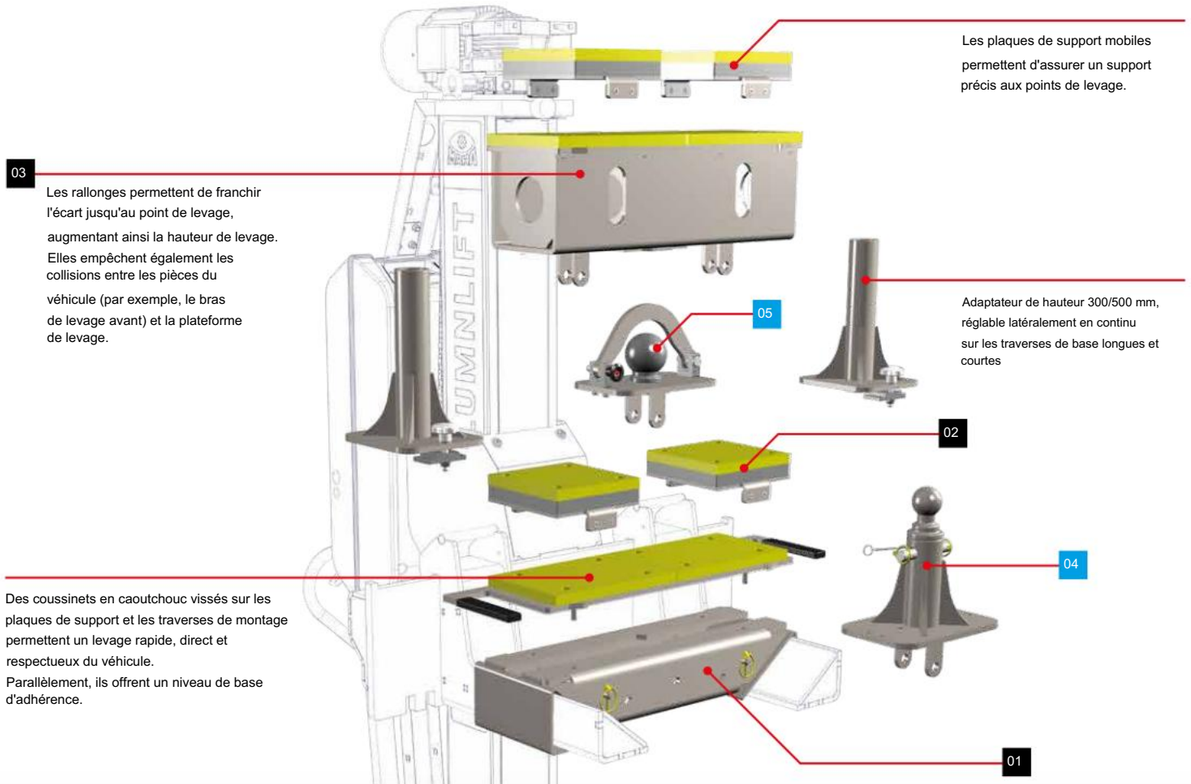

FERME À BASE LONGUE

01

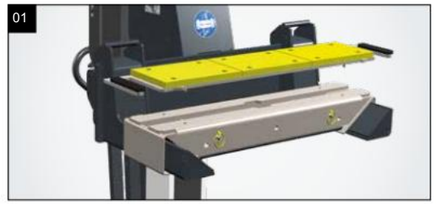

Traversée de base longue (TS 8,5 L)
Pour le levage avant et arrière. Capacité de charge : 8,5 t. Dimensions
(L x l x H) : 940 x 230 x 140 mm.

Plaque de support en caoutchouc (L x l x H) 910 x 200 x 30 mm

02



traverse supérieure standard
Capacité de charge 8,5 t, (L x l x H) 900 x 200 x 200 mm,
patin en caoutchouc inclus

03



traverse supérieure longue
Capacité de charge 8,5 t, (L x l x H) 1200 x 200 x 200 mm,
patin en caoutchouc inclus

04



Rotule K50 pour le levage
des remorques au niveau de la
barre d'attelage

05



Support de boule K80
pour soulever les remorques
par la barre de traction




dimensions extérieures châssis pince à roue
1150 mm - veuillez noter la largeur de voie intérieure
requise sur le véhicule.


PLAGE DE RÉGLAGE DE L'ADAPTATEUR DE HAUTEUR



TS85




TS85L

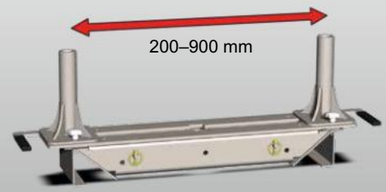


TS85L avec plaque intermédiaire

LE VÉHICULE DE TRANSPORT
PROPRE ET PRÊT À L'EMPLOI

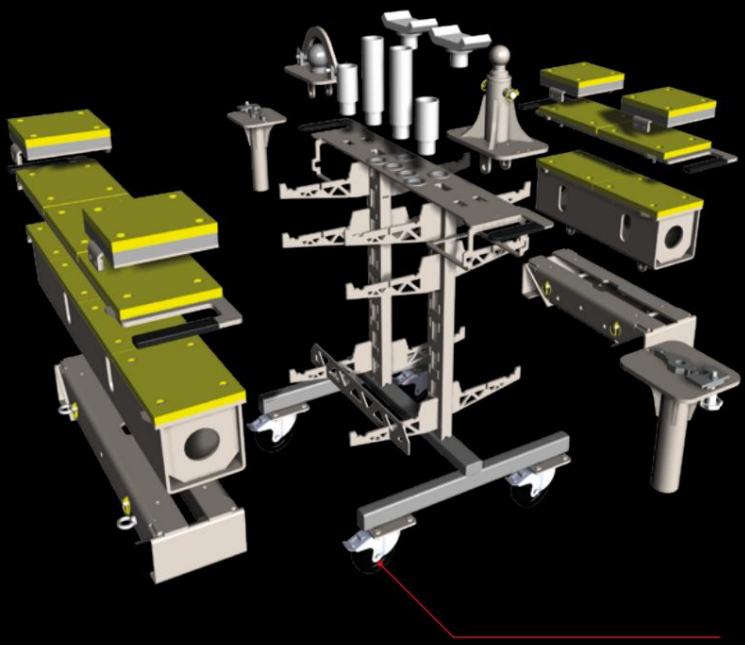

Facile et mobile grâce à ses roulettes pivotantes

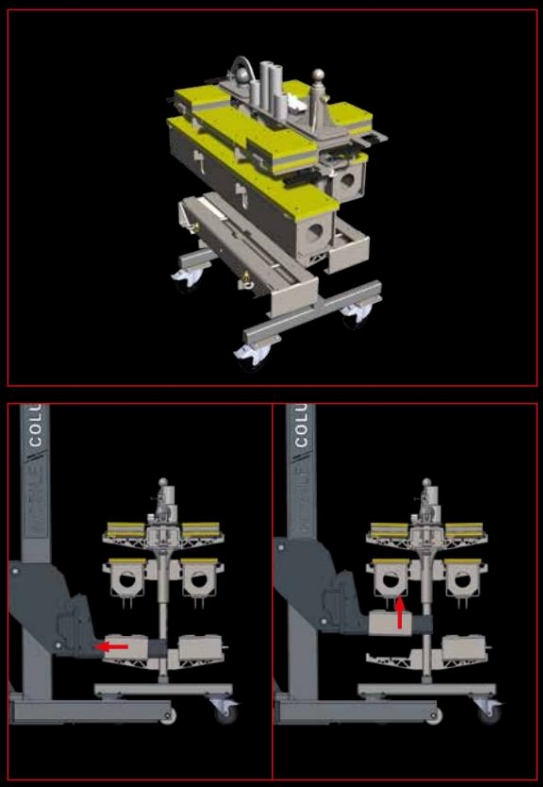

Les traverses peuvent être récupérées directement sur le véhicule à l'aide de la plateforme de levage à pince à roue .

ENREGISTREMENTS ET EXTENSIONS (EXTRAIT)



Patte étroite, galvanisée
Type SP 20, dimension de montage 100 mm, B = 80 mm (2 pièces)



Support de fourche galvanisé, par exemple pour véhicules militaires (2 pièces)



Extension enfichable pour la course, L = 100 mm, Type ZS 100/45 (2 pièces)



Extension enfichable pour la course, L = 200 mm, Type ZS 200/45 (2 pièces)



Axe d'attelage galvanisé, pour le levage de remorques par le timon, Ø = 35 mm

MAHA SE & Co. KG
Hoyen 20
87490 Haldenwang
Allemagne

maha.de