CRICS DE FOSSE

GGD150U



Capacité: 15 / 15 t
Longueur de course: 1285 mm

Cric de fond de fosse hydropneumatique à vérin à déplacement latéral télescopique

Cric de fosse flexible pouvant être utilisé dans la fosse et sous un pont élévateur


Le vérin à déplacement latéral assure une grande portée sous le véhicule et permet au mécanicien de se déplacer librement dans la fosse

Idéal pour le démontage et remontage des boîtes de vitesses grâce au vérin télescopique

Pompe à pied manuelle intégrée pour un réglage facile et précis

Circuit hydropneumatique rapide et précis avec déplacement du piston à vitesse élevée vers le haut et le bas



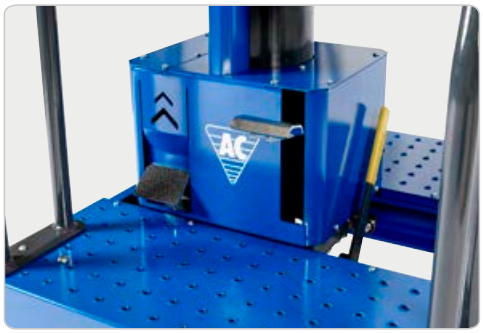





GGD150U		
Capacité		15 / 15 t
Longueur de course		1285 mm
Hauteur minimum		920 mm
Hauteur maximum		2205 mm
Vérin à déplacement latéral	250 mm	
Largeur / Profondeur de base	845 / 1075 mm	
Diamètre du vérin	Ø 60 mm	
Pression d'alimentation	8,5 - 12 bar	
Consommation d'air minimum	350 l/min	
Poids	250 kg	

