
CRIC HYDROPNEUMATIQUE 50-3

CRIC HYDROPNEUMATIQUE À TROIS ÉTAGES POUR DES VÉHICULES À BASSE GARDE DU SOL

Numéro d'article: 4500000

- Très bas, hauteur mini de 150 mm et grande capacité de levage
- Vérin télescopique pour une bonne hauteur de levée malgré la hauteur minimum
- Conçu pour une utilisation intensive et professionnelle dans des conditions rudes
- Livré en standard avec rallonges F50 et F100 (50/100 mm)



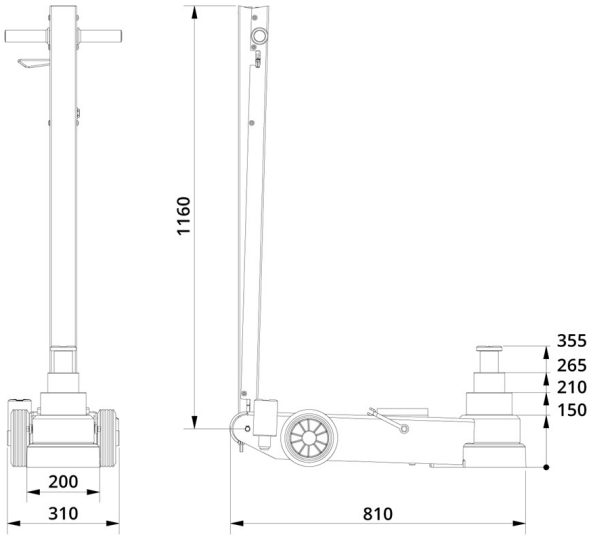

Capacité:			50 t
Capacité / Hauteur marches:	50 t / 210 mm	25 t / 265 mm	10 t / 335 mm
Hauteur minimum:			150 mm
Hauteur maximum:			335 mm
Longueur du cadre:			810 mm
Longueur poignée:			1160 mm
Largeur:			200 mm
Largeur avec roue:			310 mm
Pression d'alimentation:			8 - 10 bar
Consommation d'air minimum:			350 - l/min
Poids:			67 kg

CRIC HYDROPNEUMATIQUE

ACCESSOIRES 50-3:

F250

Rallonge



Numéro d'article: 4402000

FW

Selle de levage



Numéro d'article: 4402100

FW1-90

Selle en V 90 mm



Numéro d'article: 6323100

FW1-130

Selle en V 130 mm



Numéro d'article: 6323110

F50

Rallonge



Numéro d'article: 4401600

F100

Rallonge



Numéro d'article: 4401700