
CRIC HYDROPNEUMATIQUE 50-3H

CRIC HYDROPNEUMATIQUE À TROIS ÉTAGES POUR VÉHICULES À TRÈS HAUTE GARDE AU SOL

Numéro d'article: 4503000

- Hauteur minimum de 220 mm et et une hauteur maximale élevée de 560 mm
- Conçu pour une utilisation intensive et professionnelle dans des conditions rudes
- Vérin télescopique pour une bonne hauteur de levée malgré la hauteur minimum
- Piston à chromage dur pour une longue durée de vie
- Utilisation de rallonges interdite pour des raisons de sécurité



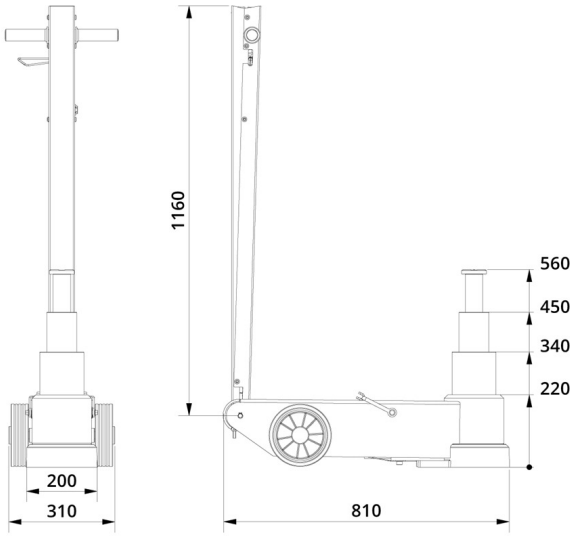

Capacité:			50 t
Capacité / Hauteur marches:	50 t / 340 mm	25 t / 450 mm	10 t / 560 mm
Hauteur minimum:			220 mm
Hauteur maximum:			560 mm
Longueur du cadre:			810 mm
Longueur poignée:			1160 mm
Largeur:			200 mm
Largeur avec roue:			310 mm
Pression d'alimentation:			8 - 10 bar
Consommation d'air minimum:			350 - l/min
Poids:			73 kg

CRIC HYDROPNEUMATIQUE

ACCESSOIRES 50-3H:

FW1-90

Selle en V 90 mm



Numéro d'article: 6323100

FW1-130

Selle en V 130 mm



Numéro d'article: 6323110