
CRIC HYDROPNEUMATIQUE 25-1H

CRIC HYDROPNEUMATIQUE À UN ÉTAGE POUR DES VÉHICULES À HAUTE GARDE AU SOL

Numéro d'article: 4560000

- Hauteur minimum de 360 mm
- Grande hauteur maxi de 610 mm; avec la rehausse F250 (accessoire), hauteur maximum de 860 mm
- Piston à chromage dur pour une longue durée de vie
- Livré en standard avec rallonges F50 et F100 (50/100 mm)



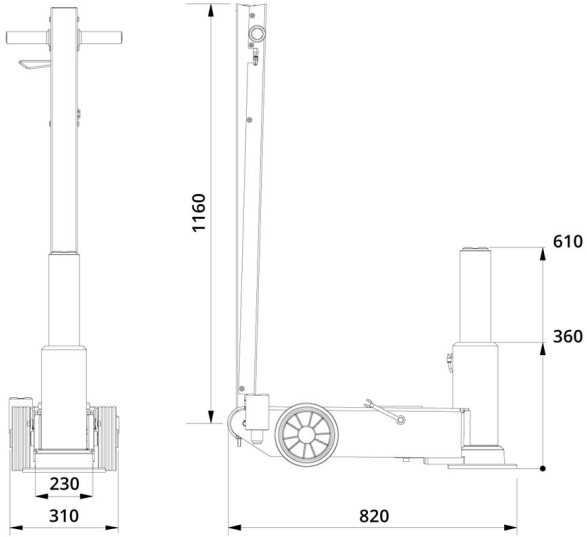

Capacité:	25 t
Hauteur minimum:	360 mm
Hauteur maximum:	610 mm
Longueur du cadre:	820 mm
Longueur poignée:	1160 mm
Largeur:	230 mm
Largeur avec roue:	310 mm
Pression d'alimentation:	8 - 10 bar
Consommation d'air minimum:	350 - l/min
Poids:	71 kg

CRIC HYDROPNEUMATIQUE

ACCESSOIRES 25-1H:

F250

Rallonge

Numéro d'article: 4402000



FW

Selle de levage

Numéro d'article: 4402100



FW1-90

Selle en V 90 mm

Numéro d'article: 6323100



FW1-130

Selle en V 130 mm

Numéro d'article: 6323110



F50

Rallonge

Numéro d'article: 4401600



F100

Rallonge

Numéro d'article: 4401700

