
CRIC HYDROPNEUMATIQUE 25-1

CRIC HYDROPNEUMATIQUE À UN ÉTAGE POUR MACHINES D'ENTREPRENEUR ET CAMIONS

Numéro d'article: 4563000

- Hauteur minimum de 220 mm
- Conçu pour une utilisation intensive et professionnelle dans des conditions rudes
- Piston à chromage dur pour une longue durée de vie
- Livré en série avec 2 rallonges F50 et F100 (50 & 100 mm)



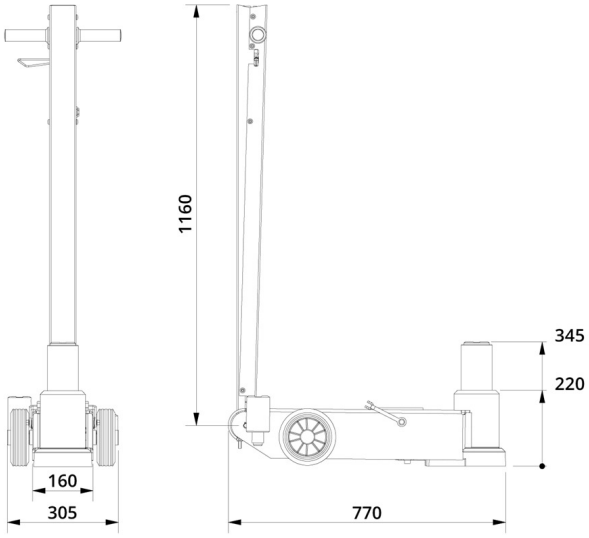

Capacité:	25 t
Hauteur minimum:	221 mm
Hauteur maximum:	345 mm
Longueur du cadre:	770 mm
Longueur poignée:	1160 mm
Largeur:	160 mm
Largeur avec roue:	305 mm
Pression d'alimentation:	8 - 10 bar
Consommation d'air minimum:	350 - l/min
Poids:	62 kg

CRIC HYDROPNEUMATIQUE

ACCESSOIRES 25-1:

F250

Rallonge



Numéro d'article: 4402000

FW

Selle de levage



Numéro d'article: 4402100

FW1-90

Selle en V 90 mm



Numéro d'article: 6323100

FW1-130

Selle en V 130 mm



Numéro d'article: 6323110

F50

Rallonge



Numéro d'article: 4401600

F100

Rallonge



Numéro d'article: 4401700