VelyenPremium

4EC1300

velyen licensed by ISTOBAL

Automotive Lifting Quality

2-Säulen-Hebebühne 4'000 kg elektro-hydraulisch

Pont élévateur 4'000 kg électro-hydraulique 2 colonnes



v4.3

KSU

ÉQUIPEMENTS D'ATELIER.
STATION DE LAVAGE.
OUTILLAGE.

Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

VelyenPremium

4EC1300

2-Säulen-Hebebühne 4'000 kg asymmetrisch
Pont élévateur 4'000 kg asymétrique 2 colonnes


velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality


Beschreibung:

- **Homologiertes und zertifiziertes Produkt gemäss der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und harmonisierten Normen EN 1493:2010**
- **Verstärkter Hubwagen und Tragarme für maximale Sicherheit**
- **Teleskopierbare Tragarme mit minimaler Aufnahmehöhe von 90 mm**
- **Selbstständige Tragarmentriegelung- und Verriegelung**
- **Verschleissarm durch Nylon Gleitsteine für sanfte Bewegungen**
- **Steuerkasten mit Hauptschalter und Auf/ Ab Drucktasten**
- **Hindernisssicherung beim Senkvorgang**

Description:

- **Produit homologué et certifié selon la norme européenne sur les machines 2006/42/CE et les normes harmonisées EN 1493:2010**
- **Chariot de levage et bras de Supports-renforcés pour une sécurité maximale**
- **Bras porteurs télescopiques avec hauter de prise min. de 100 mm**
- **Verrouillage automatique du bras porteur**
- **Usure réduite grâce aux patins en nylon pour un mouvement en douceur**
- **Boitier de commande avec interrupteur principal et boutons-poussoirs de montée/ descente**
- **Protection contre les obstacles lors de la descente**

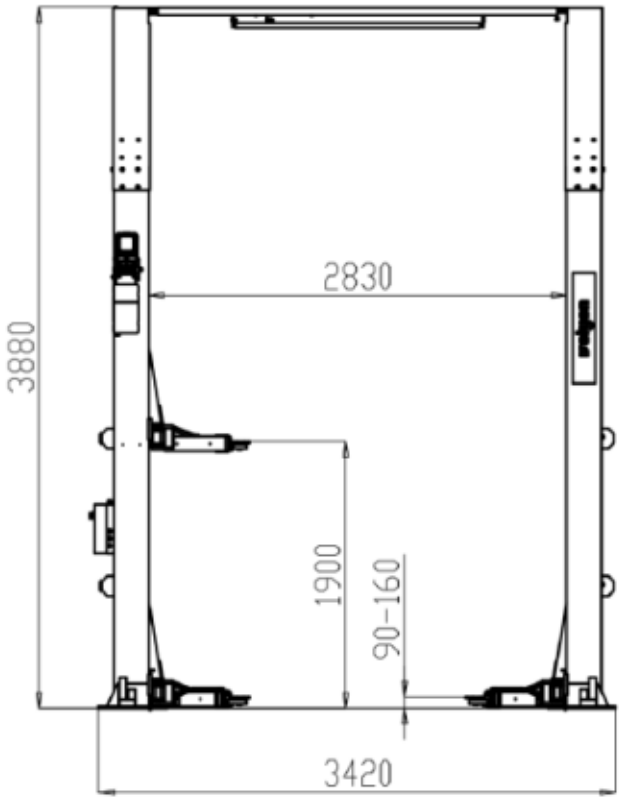

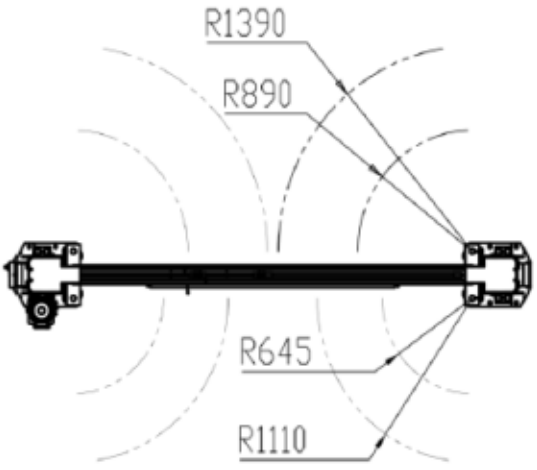

TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUE:

Säulenabstand / Distance colonnes	2'830 mm
Tragfähigkeit / Capacité de charge t	4'000 Kg
Mindesthubhöhe / Hauteur minimale	90 mm
Maximale Hubhöhe / Hauter maximale	1'900 mm
Hubgeschwindigkeit / Vitesse	45"
Tragarmlänge / Longeur des bras	645 - 1'110 mm 890 - 1'390 mm
Gesamtbreite / Largeur totale	3'420 mm
Komplette Höhe / Hauteur complète	3'880 mm
Motorleistung / Puissance du moteur	400 V 50/60 Hz.· 2.2 KW

VelyenSerie1

4EC1300

2-Säulen-Hebebühne 4'000 kg asymetrisch
Pont élévateur 4'000 kg asymetique 2 colonnes

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality


OPTIONALES ZUBEHÖR:
ACCESSOIRES OPTIONNELS:



OPTIONALS
Werkzeughalterung
Porte-outil



OPTIONALS
Auflageteller-Erhöhungen 50 - 200 mm
Rallonges 50 – 200 mm



OPTIONALS
Säulenfarbe wählbar
Choix de couleur



OPTIONALS
Set mit zwei langen Tragarmen 890-1'390 mm
Set de deux bras porteurs longs 890-1'390 mm



OPTIONALS
Manuelle Handpumpe für Notablass
Pompe manuelle de vidange d'urgence



OPTIONALS
Energieset an Säule (Luft und Strom 230 V)
Set énergie sur colonne (air et électricité 230 V)

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

SAFETY OUR PRIORITY 2006/42/CE EN1493 2010

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, N° 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 30 73 · Fx (+34) 96 254 30 74